WHIRLPOOL

EINBAUGERÄTE 2012

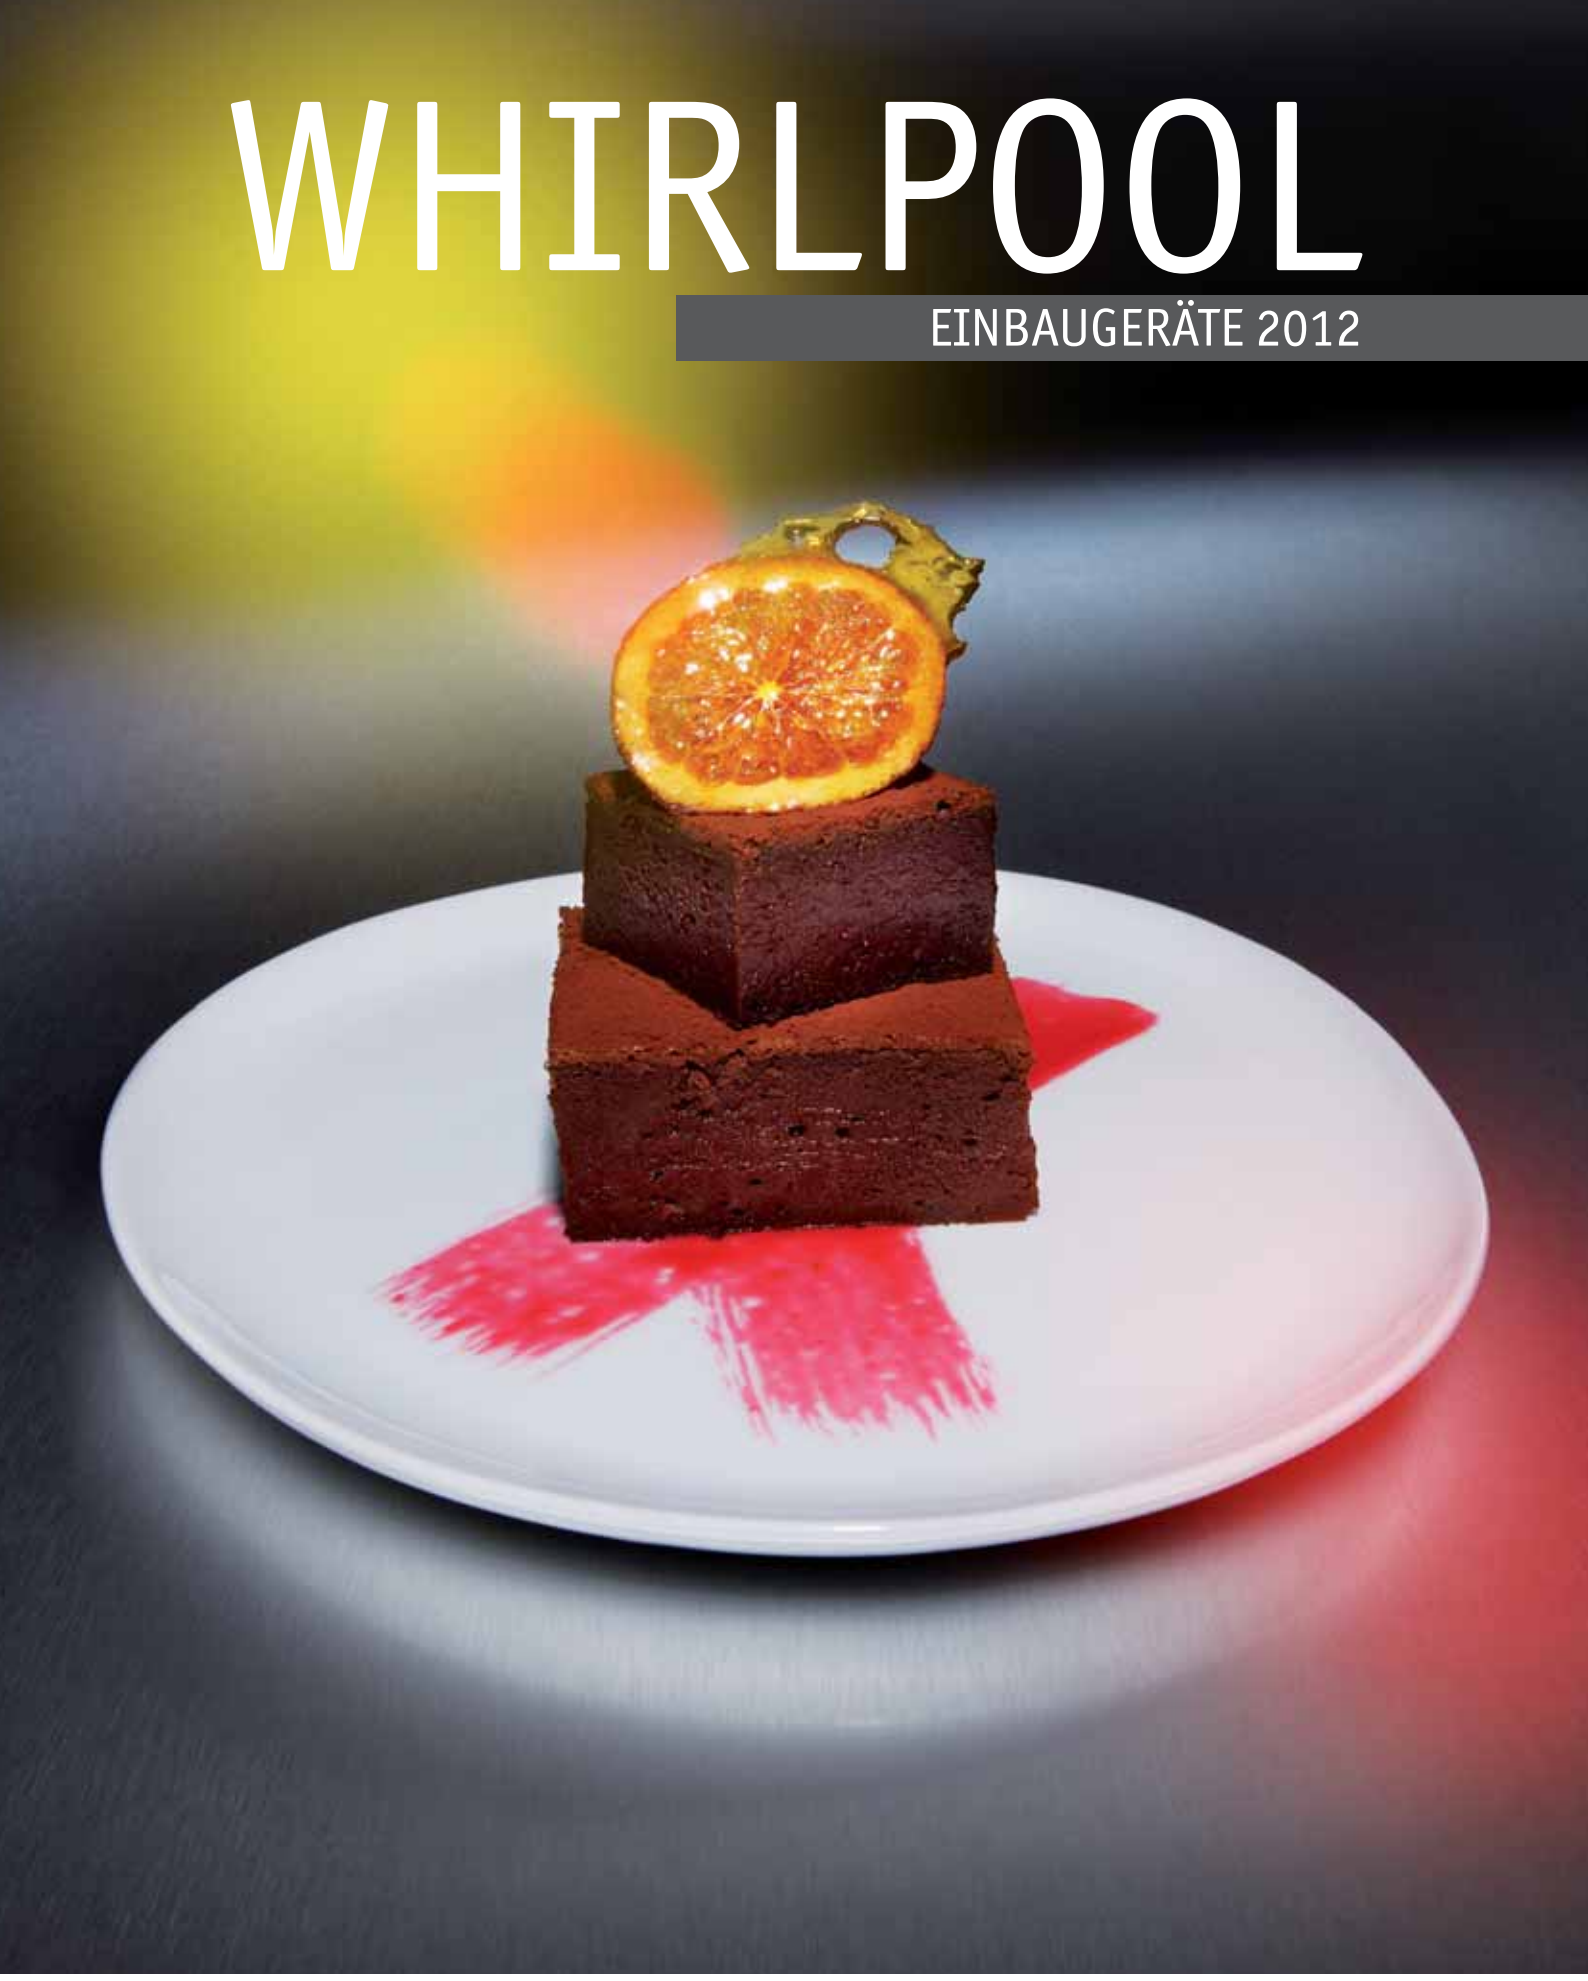

Gültig ab 1. Februar 2012

Whirlpool

KUNDENSERVICE

Unser Versprechen

Whirlpool steht Ihnen während der gesamten Einsatzdauer Ihres Haushaltsgerätes zur Seite und bietet Ihnen einen umfassenden Service. Das ist das Whirlpool-Versprechen.

Die Whirlpool Vollgarantie für 24 Monate

Alle Produkte von Whirlpool entsprechen den höchsten Ansprüchen hinsichtlich Produktqualität und Design. Mit dem Kauf eines Whirlpool-Haushaltsgerätes steht Ihnen die 24-Monate-Basisgarantie zu. Das heißt, dass Whirlpool bei einer Störung Ihres Gerätes innerhalb der ersten 2 Jahre die Kosten für Mängelbeseitigung, Material, Arbeitszeit und Anfahrt übernimmt. Sie rufen einfach den Servicetechniker und alles wird schnell und kostenlos für Sie erledigt.

Die Whirlpool Silber-Garantie

Weiters können Sie die Whirlpool Silber-Garantie bestellen. Durch einmalige Zahlung eines geringen Entgeltes übernimmt Whirlpool für 8 Jahre im Fall einer Störung an Ihrem Whirlpool-Gerät die Kosten für funktionelle Original-Ersatzteile.

Die Whirlpool Gold-Garantie

Darüber hinaus können Sie ganz einfach und bequem, mit einer einmaligen Zahlung, die zusätzliche Whirlpool Gold-Garantie erwerben. Dabei übernehmen wir nach Ablauf der Whirlpool-Vollgarantie für weitere 24 Monate die Kosten für Mängelbeseitigung, Material, Arbeitszeit und Anfahrt.

INDEX

Design: Ambient & Genesis 4

Dampfgarer, Backöfen & Herde 6

Kochfelder/-flächen 24

Dunstabzugshauben 34

Mikrowellen 44

Kühl-/Gefriergeräte 52

Geschirrspüler 62

Technische Daten 72

WILLKOMMEN IN EINER NEUEN GENERATION

DESIGN FÜR JEDEN GESCHMACK.

Whirlpool setzt neue Standards und präsentiert zwei neue Küchendesigns:
• **Ambient Design,** moderne Eleganz
• **Genesis Design,** Schlichtheit und Funktionalität
Die neuen Linien stellen die perfekte Kombination von Technik und Design dar – bei bester Leistung und Benutzerfreundlichkeit.

AMBIENT DESIGN, MODERNE ELEGANZ – EXKLUSIV FÜR DEN KÜCHENFACHHANDEL

Die Ambient-Linie vereint hochmoderne Technologie mit einer höchst einfachen Funktionsweise, sodass perfekte Kochergebnisse garantiert sind. Die Produkte dieses Sortiments bieten eine vollständige Palette traditioneller und moderner Funktionen. Jedes Element ist aus sehr hochwertigem Edelstahl, wodurch ein Look purer Eleganz entsteht.

Die Backöfen und Mikrowellen werden über Druckknöpfe bedient und alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt. Für noch größeren Komfort und mehr Spaß am Kochen.

Der Ambient-Backofen zeichnet sich durch sein modernes Design, hochwertige Bedienelemente und den formschönen schlanken Griff aus. Die Tür lässt sich nach unten aufklappen, der Backofeninnenraum hat ein Volumen von 67 Litern. Ästhetisch passt der Backofen perfekt zu den 30- und 40-Liter-Mikrowellen der Ambient-Linie.

DESIGN

GENESIS DESIGN, SCHLICHTHEIT UND FUNKTIONALITÄT

Ganz im Trend des aktuellen Küchendesigns verleiht die Genesis-Linie jeder Küche das passende Erscheinungsbild. Moderne Ästhetik und kantiges Design spricht Kunden an, die sowohl auf Form als auch auf Funktionalität großen Wert legen. Der Backofen und die Mikrowelle der Produktlinie verfügen über eine attraktive neue Bedienoberfläche mit deutlicher Textanzeige: praktisch in der Anwendung und ein echter Blickfang!

INTELLIGENTE PRODUKTE, DIE DAS KOCHEN ERLEICHTERN

6TH SENSE TECHNOLOGIE UND DAMPF – DIE PERFEKTE KOMBINATION

MIT DER KOMBINATION AUS SCHONENDEM DAMPFGAREN UND PRÄZISER 6TH SENSE TECHNOLOGIE KÖNNEN SIE GERICHTE PERFEKT ZUBEREITEN UND DABEI DEREN NÄHRWERT VOLLSTÄNDIG ERHALTEN.

SCHNELL UND INTELLIGENT KOCHEN

Intelligentes Kochen mit Dampf schont nicht nur die gesunden Inhaltsstoffe der Gerichte, es geht auch schneller. Mit der 6th Sense Technologie wird stets genau die richtige Menge Dampf zugeführt, in genau der richtigen Temperatur – dafür sorgen spezielle Sensoren, die permanent Dampfmenge und -temperatur messen und regulieren.

WERTVOLLE NÄHRSTOFFE BEWAHREN

Dampfgarer von Whirlpool sorgen für köstliche Kochergebnisse – und erhalten dabei optimal die wertvollen Inhaltsstoffe der Nahrung. Der Dampf wird direkt in den Backofen-Innenraum geleitet, was für gleichmäßiges, schonendes Garen sorgt. Ihre Mahlzeit wird lecker zubereitet, ohne dass dabei wichtige Vitamine und Mineralstoffe verloren gehen. Die Funktion „Fertigstellen" eignet sich besonders zum Aufwärmen fertiger Gerichte, ohne sie auszutrocknen. Alles schmeckt so frisch wie bei der Zubereitung.

LUST AUF DESIGN

Dampfgarer und Kombi-Dampfgarer, die ergonomischen Standards entsprechen, wirksam konzipiert wurden und ästhetisch perfekt mit den Backöfen und Mikrowellen der Ambient-Linie von Whirlpool harmonieren, stellen eine attraktive Bereicherung für jede Küche dar.

WÄRMESCHUBLADE

Die Wärmeschublade ist die perfekte Lösung für das Vorwärmen von Tellern, Tassen und anderem Geschirr, sodass Ihr Essen immer mit der richtigen Temperatur serviert wird.

ENTDECKEN SIE DIE VORTEILE VON DAMPF

- Dampfgaren ist schonendes Kochen, das den natürlichen Geschmack, das Aussehen und die natürlichen Nährstoffe der Speisen bewahrt.
- Durch Dampf können Gemüse und andere Speisen gleichzeitig garen, ohne dass die spezifischen Aromen miteinander vermischt werden.
- Dampfgaren lässt die Speisen nicht austrocknen, sondern erhält sie köstlich saftig.

AMBIENT LINIE

AMW 583 IX
EINBAU-KOMBIDAMPFGARER

Betriebs-arten

- 6th Sense Display
- Externe Dampfproduktion
- Versenkbare Bedienknebel
- **Easy to Clean**, speziell behandelte Edelstahloberfläche zur Vermeidung von Fingerabdrücken
- Damfpgaren, drucklos 40 °C - 100 °C
- **Heißluft und Dampf kombiniert**
- Spezialfunktionen wie zum Beispiel Teig gehen lassen
- Sensor-Automatik
- Memory-Funktion für die letzten 10 Einstellungen
- Garraum aus hochwertigem Edelstahl
- Kindersicherung
- Wasserbehälter, 1,5 Liter
- Gesamtanschlußwert 2300 W
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 556 x 550 mm
- Garraum aus hochwertigem Edelstahl, 34 Liter

Als Sonderzubehör lieferbar
- WD 150 Wärmeschublade mit 3 Temperatureinstellungen (€ 876,-)

Zubehör
- 1 Back-/Brat/Grillrost
- 1 gelochter Garbehälter aus Edelstahl
- 1 ungelochter Garbehälter aus Edelstahl

AMW 583 **Inox** **€ 1.854,–**



AMBIENT LINIE

AMW 582 IX
EINBAU-DAMPFGARER

- I-Cook, Elektronikuhr mit Textdisplay
- Kalksensor
- Versenkbare Bedienknebel
- **Easy to Clean,** speziell behandelte Edelstahloberfläche zur Vermeidung von Fingerabdrücken
- Damfpgaren, drucklos 40 °C - 100 °C
- Garraum aus hochwertigem Edelstahl
- Kindersicherung
- Wasserbehälter, 1,5 Liter
- Gesamtanschlußwert 2300 W
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 556 x 550 mm
- Garraum aus hochwertigem Edelstahl, 34 Liter

Als Sonderzubehör lieferbar
- WD 150 Wärmeschublade mit 3 Temperatureinstellungen (€ 876,-)

Zubehör
- 1 Back-/Brat/Grillrost
- 1 gelochter Garbehälter aus Edelstahl
- 1 ungelochter Garbehälter aus Edelstahl

AMW 582 **Inox** **€ 1.558,–**



KEIN VORHEIZEN, SIE SPAREN ZEIT UND ENERGIE FÜR VOLLENDETES KOCHEN

WHIRLPOOL HAT DAS REZEPT FÜR HERVORRAGENDES KOCHEN: INTELLIGENTE UND ENERGIESPARENDE TECHNOLOGIEN.

Whirlpool präsentiert die neuen innovativen Einbaubacköfen. Sie bieten eine perfekte Kombination aus traditionellem Kochen und moderner Raffinesse unter Verwendung neuester Technologien. Whirpool-Einbaubacköfen sind mit modernen intuitiven Bedienoberflächen und der intelligenten 6th Sense Technologie ausgestattet. Dank ihrer leistungsstarken Heißluft-Technologie Ready2Cook ist Vorheizen nicht mehr nötig. Innovation und Design sind hier harmonisch vereint. Und Sie haben ganz einfach alle Möglichkeiten des Kochens.

6TH SENSE TECHNOLOGIE

Das breite Programmspektrum von Multifunktionsbacköfen hat Whirlpool durch die innovative 6th Sense Technologie erweitert, die im Handumdrehen für perfekte Kochergebnisse sorgt. Die 6th Sense Technologie sorgt dafür, dass immer die perfekte Temperatur herrscht, der Kochvorgang gesteuert und die Temperatur stetig an das Gargut angepasst wird. Dank des benutzerfreundlichen Panels wird die verbleibende Kochzeit immer genau angezeigt.

KINDERLEICHTE REINIGUNG

Die neueste Technologie für die Pflege von Edelstahl, mit der Fett, Fingerabdrücke und Staub ganz einfach entfernt werden können. Diese speziell behandelte Edelstahl-Ober- fläche schützt Ihre Geräte vor Kratzern und vor Edelstahlversc hleißerscheinungen und gewähr- leistet so stets perfektes Aussehen.

PYROLYSE

Auf die Selbstreinigungsfunktion des Backofens möchte man mit Sicherheit nicht verzichten. Der Selbstreinigungsvorgang kann direkt nach dem Braten oder Backen erfolgen und ist je nach Verschmutzungsgrad in 3 Stufen wählbar. Dank der Pyrolyse-Express-Funktion ist Ihr Backofen bei leichten Verschmutzungen schon in 75 Minuten wieder sauber. Dies passiert vollautomatisch, hygienisch, sicher und ganz ohne Chemie.

KÜHLE FRONT

Sicheren Schutz vor hohen Temperaturen sowie eine verbesserte Energienutzung bietet die dreifach verglaste Fronttür mit SimpleClean-Oberfläche. Sie hält die Hitze zuverlässig im Inneren, sodass die Oberfläche angenehm kühl bleibt.

BIS ZU 73 LITER GARRAUMVOLUMEN

Ein großer Innenraum mit einem Volumen von bis zu 73 Litern, bietet mehr Platz für Ihre Speisen. Dank der innovativen Ready2Cook Technologie verteilt sich die Hitze ohne Vorheizen gleich- mäßig und ermöglicht ein zuverlässiges Garen auf allen Ebenen.

COOK3: BIS ZU DREI UNTERSCHIEDLICHE GERICHTE GLEICHZEITIG ZUBEREITEN

Dank des besonders großen XXL-Backofens mit einem Fassungsvermögen von 73 Litern sowie einem exklusiven neuen System für die Wärmeverteilung können Sie jetzt bis zu drei Gerichte gleichzeitig zubereiten. Cook3 bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Braten, ein überbackenes Gericht und einen Kuchen gleichzeitig zuzubereiten, ohne dass sich die Gerüche vermischen.

HERUNTERKLAPPBARER INFRAROTGRILL: EFFEKTIV UND IN WENIGEN SEKUNDEN SAUBER

Der Infrarotgrill hat dank seiner großen Oberfläche nicht nur eine besonders wirksame Funktionsweise, sondern er lässt sich auch ganz einfach herunterklappen. So können Sie den Backofen im Handumdrehen reinigen. Außerdem kann das Grillen bei geschlossener Tür erfolgen. Damit bleibt die Wärme im Innenraum des Backofens und ist dabei besonders sicher in der Handhabung.

MEHR MÖGLICHKEITEN FÜR MEHR KOCHVERGNÜGEN

MIT DEN INTELLIGENTEN NEUEN BEDIENOBERFLÄCHEN VERFÜGEN SIE ÜBER ALLES, WAS SIE FÜR EIN WIRKLICH KREATIVES KOCHERLEBNIS BENÖTIGEN.

Bei Whirlpool spielen Spaß und Abwechslung in der Küche eine große Rolle. Je mehr Möglichkeiten es gibt, um so mehr kann experimentiert werden – und um so mehr Vergnügen haben Köche und ihre Gäste. Die intelligenten Bedienoberflächen helfen Ihnen dabei. Auf einen Blick können Sie Kochvorgänge im Auge behalten und überwachen.

6 TH SENSE DISPLAY

6TH SENSE MENÜ

So leicht war Kochen noch nie: Einfach eines der dreißig 6th Sense Rezepte auswählen – und Ihr Backofen macht den Rest. Passende Kochfunktion, Garzeit und -temperatur werden automatisch ausgewählt und stetig angepasst – für ein perfektes Ergebnis.

6TH SENSE REZEPTE FÜR 30 BELIEBTE GERICHTE

Ob Aufläufe, Lasagne, Röstkartoffeln oder Gratins, Fisch-, Fleisch- oder Gemüsegerichte – dank 6th Sense Technologie werden Kochzeit und Temperatur automatisch perfekt eingestellt. Auch süße Speisen, Nachtische und Kuchen lassen sich so ideal zubereiten. Hier schlägt das Programm sogar die richtige Einschubhöhe für das Blech vor. Wollen Sie Temperatur und Kochzeit frei wählen, schalten Sie einfach in den manuellen Modus.

READY2COOK

Die innovative Ready2Cook Technologie sorgt für eine hervorragende Verteilung des Luftstroms und macht Vorheizen überflüssig.

SCHNELLFUNKTIONEN

Mit den Schnellfunktionen haben Sie rasch Zugang zu Ihren zehn am häufigsten verwendeten Funktionen. Sie müssen sich nicht merken, welche Funktion Sie verwenden, um Ihr Lieblingsgericht zu kochen. Die Bedienoberfläche wird sie für Sie auswählen.

SPEZIALFUNKTIONEN

- **Booster-Funktion:** Erzielt sehr schnell hohe Temperaturen, damit sich die Fleischporen sofort schließen. Das hält den Fleischsaft im Braten und spart enorm viel Zeit.
- **Gär- und Auftaustufe:** Eignet sich hervorragend, um Teig bei niedriger Temperatur aufgehen zu lassen. Zudem ist sie perfekt für das Auftauen von Tiefkühlkost, da die Temperaturstufen im unteren Bereich sehr fein abgestimmt und präzise gewählt werden können.

I-COOK

„ZURÜCK"-TASTE
Eine intelligente Taste, die es Ihnen ermöglicht, die Programmierung zu ändern, ohne dass Sie nochmal ganz von vorne anfangen müssen, wenn Sie sich vertan haben. Die kleinen Details machen den Unterschied!

LCD-ANZEIGE
Das übersichtliche Schwarz-weiß-LC-Display macht eine Bedienung einfach. Während des Einstellens sind alle Parameter wie Funktion, Temperatur oder Garzeit sichtbar. Der digitale Text und die Symbolanzeige unterstützen optisch die Navigation durch das Menü.

„BESTÄTIGUNG"-TASTE
Zur Bestätigung von Funktionen, selbstgewählter Temperatur, Timer oder allgemeinen Geräteeinstellungen.

SPEZIALFUNKTIONEN

- **Funktion „Warmhalten":** Kann mit der programmierten Back- bzw. Bratdauer des Ofens kombiniert werden, sodass das Essen über eine bestimmte Zeitspanne bei 60° C automatisch warm gehalten wird.
- **Extra-Bräunen:** Beim Programmieren des Back- und Bratvorgangs kann zwischen drei verschiedenen Bräunungsstufen gewählt werden – durch das blitzschnelle Erreichen der hohen Temperaturen schließen sich sofort die Poren und perfekte Speisen sind garantiert.

6th Sense Technologie

Die intelligente Technologie steuert die Kochfunktion und passt Garzeit und -temperatur immer genau an – für ein perfektes Ergebnis.

Unterhitze

Ideal, wenn Sie am Ende eines Kochzyklus die Unterseite bräunen möchten.

Oberhitze

Ideal, wenn Sie am Ende eines Kochzyklus eine Kruste wollen.

Ober-/Unterhitze kombiniert

Kombiniert Ober- und Unterhitze für traditionelle Garmethoden mit höherer Temperatur oben. Ideal für knusprige Ergebnisse oder für langsames Garen von Aufläufen.

Heißluft-Garen

Backen mit Gebläse und Ober- und Unterhitze. Ideal für das Backen von Keksen und Kuchen.

Super-Heißluft

Ein Gebläse hinter der Ofenrückwand leitet Luft aus vier Richtungen durch die Heizelemente in den Ofen. Das Essen wird an allen Stellen des Ofens schnell (Vorheizen ist normalerweise nicht erforderlich) und gleichmäßig gegart. Unterschiedliche Gerichte können gleichzeitig gekocht werden, ohne dass sich Geschmack oder Geruch vermischen.

Grill

Großflächengrill zum Grillen von saftigen Steaks und Würstchen oder zum Überbacken von Toasts.

Umluft-Grill

Großflächengrill mit gleichzeitiger Luftumwälzung zum Grillen und Garen von Geflügel und Braten.

Booster-Funktion

Mit der Booster-Funktion erzielen Sie sehr schnell hohe Temperaturen, damit sich die Fleischporen schnell schließen. Das hält den Fleischsaft im Braten und spart enorm viel Zeit.

Pyrolyse

Praktische Selbstreinigungsfunktion

Pyrolyse Express

Praktische Selbstreinigungsfunktion in nur 75 Minuten – für leichte Verschmutzung

Kaltluft

Nur Gebläse (ohne Hitze) an der Rückseite des Ofens lässt die Luft gleichmäßig um gefrorenes Essen zirkulieren, wodurch die Auftauzeit minimal ist.

Maxi Cooking

Die Heizelemente oben und unten werden kontrolliert und die Temperatur entsprechend angepasst, sodass sich der Backofen langsam und gleichmäßig erhitzt. Beim Garen großer Fleischstücke können Sie so den Kochprozess präziser steuern.

Easytronic

Mit der intelligenten Backofen-Steuerung Easytronic regeln Sie Ihre Backofentemperatur noch präziser. Zusätzlich ermöglicht Easytronic eine Vergrößerung des Temperaturbereichs sowohl nach oben als auch nach unten und verwöhnt Sie so mit einer Vielzahl von interessanten Zusatzfunktionen.

Warmhalten

Jetzt können Speisen auch im Backofen bei exakt 60 °C über lange Zeit warm gehalten werden. Dies sorgt für mehr Flexibilität beim Kochen. Diese Funktion kann mit der programmierten Back- bzw. Bratdauer des Ofens kombiniert werden, sodass das Essen anschließend über eine bestimmte Zeitspanne automatisch warm gehalten wird. So entfällt das bisherige Wiedererwärmen auf dem Kochfeld oder in der Mikrowelle.

Gar- und Auftaustufe

Die Gar- und Auftaustufe eignet sich hervorragend, um Teig auf der untersten Temperaturstufe aufgehen zu lassen. Dadurch, dass nun auch die unterste Temperaturstufe sehr fein und präzise gewählt werden kann, ermöglicht diese Funktion auch das Auftauen von Tiefkühlkost.

Die Pizza- und Brotback-Funktion

Mit der Pizza- und Brotstufe können Sie Ihren Backofen wie ein Profi einsetzen – für eine gelungene Pizza mit knusprigem Boden und ein gleichmäßig durchgebackenes Brot – wie frisch aus der Bäckerei.

ZUSÄTZLICHER KOMFORT – MIT SONDERZUBEHÖR VON WHIRLPOOL

Die ideale Ergänzung, passend zu Ihrem Produkt, entnehmen Sie aus der unten aufgeführten Übersicht.

TYP	BESCHREIBUNG	PREIS	AKZM 761 IX	AKZM 762 IX	AKPM 763 IX	AKZ 161 IX	AKZ 162 IX	AKP 164 IX	AKZ 238 IX	AKZ 671 IX	AKP 160 IX	AKZ 240 IX	AKZ 165 IX	AKP 167 IX	AKP 167 WH
			AMBIENT DESIGN						GENESIS DESIGN						
NBB35	Emailliertes Backblech (schwarz)	€ 44,90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NFP35	Emaillierte Fettpfanne (schwarz)	€ 44,90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BBR35	Back-, Brat- und Grillrost	€ 29,90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRA001	Backblech	€ 29,90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BA42	Backauszug mit 2 Ebenen	€ 94,88		•		•	•	•	•	•		•	•	•	•
BAS43	Backauszug mit 3 Ebenen (für 63 Liter Garraum)	€ 118,80				•	•	•	•	•		•	•	•	•
BAG43	Backauszug mit 3 Ebenen (für 73 Liter Garraum)	€ 118,80		•											
BAF43	Backvollauszug mit 3 Ebenen	€ 174,61		•		•	•		•	•					
KAG35	Katalytische Selbstreinigungsbleche	€ 49,90		•											
KAG37	Katalytische Selbstreinigungsbleche	€ 49,90				•	•	•	•	•		•	•	•	•

AMBIENT LINIE

AKZM 761 IX

EINBAU-MULTIFUNKTIONS-BACKOFEN MIT PYROLYSE, EASYTRONIC

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 13 Funktionen
- 6th Sense Display
- Versenkbare Bedienknebel
- **Easy to Clean,** speziell behandelte Edelstahloberfläche zur Vermeidung von Fingerabdrücken
- Pyrolyse-Selbstreinigungssystem mit 2 Stufen je nach Verschmutzungsgrad
- Maxi Cooking - optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Sensor-Automatik
- Mit Drehspieß
- Memory-Funktion für die letzten 10 Einstellungen
- Vollglasinnentür,4fach verglast
- Backofentemperatur bis 250 °C
- Kindersicherung
- Griffschutz
- Verprägte Backofenseitenwände
- Kühle Front
- Energieverbrauch nach DIN 0,89 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,99 kWh Umluft
- Gesamtanschlußwert 3650 W
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm

Zubehör

- 2 Back-/Brat/Grillroste
- 1 Fettpfanne



AKZM 761 **Inox** **€ 1.537,–**

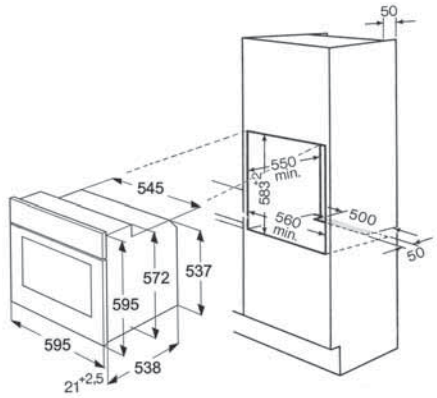

AMBIENT LINIE

AKZM 762 IX

EINBAU-MULTIFUNKTIONS-BACKOFEN, EASYTRONIC

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 11 Funktionen
- I-Cook, Elektronikuhr mit Textdisplay
- Versenkbare Bedienknebel
- **Easy to Clean,** speziell behandelte Edelstahloberfläche zur Vermeidung von Fingerabdrücken
- Maxi Cooking - optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Vollglasinnentür,3fach verglast
- Backofentemperatur bis 250 °C
- Kindersicherung
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Glatte Backofenseitenwände
- Kühle Front
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Energieverbrauch nach DIN 0,89 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,99 kWh Umluft
- Gesamtanschlußwert 3650 W
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm

Zubehör
- 2 Back-/Brat/Grillroste
- 1 Fettpfanne

Betriebs-arten

AKZM 762 **Inox** **€ 1.168,–**

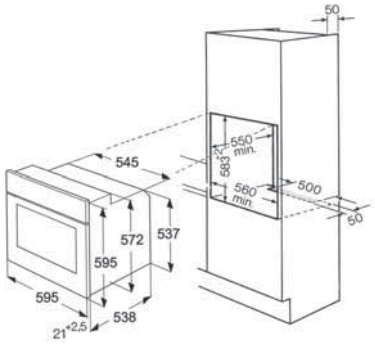

AMBIENT LINIE

AKPM 763 IX

EINBAU-MULTIFUNKTIONS-BACKOFEN

- Multi 5-Umluftbackofen mit 5 Funktionen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltautomatik
- **Easy to Clean,** speziell behandelte Edelstahloberfläche zur Vermeidung von Fingerabdrücken
- Vollglasinnentür,3fach verglast
- Backofentemperatur bis 250 °C
- Griffschutz
- Verprägte Backofenseitenwände
- Kühle Front
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Energieverbrauch nach DIN 0,99 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,99 kWh Umluft
- Gesamtanschlußwert 2700 W
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm

Zubehör
- 2 Back-/Brat/Grillroste
- 1 Fettpfanne

Betriebs-arten

AKPM 763 **Inox** **€ 880,–**

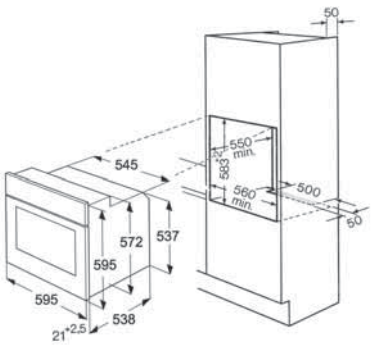

AMBIENT LINIE

AKZ 161 IX

EINBAU-MULTIFUNKTIONS-HERD MIT PYROLYSE, EASYTRONIC

AKZ 161 **Inox** **€ 1.402,–**

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 11 Funktionen
- I-Cook, Elektronikuhr mit Textdisplay
- Elektronische Backofenregelung Easytronic
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Jet-Stufe und integrierter Ankochautomatik
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- **Easy to Clean,** speziell behandelte Edelstahloberfläche zur Vermeidung von Fingerabdrücken
- Pyrolyse-Selbstreinigungssystem (mit 2 Stufen je nach Verschmutzungsgrad)
- Maxi Cooking - optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Vollglasinnentür, 4fach verglast
- Backofentemperatur bis 250 °C
- Griffschutz
- Glatte Backofenseitenwände
- Kühle Front
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Energieverbrauch nach DIN 0,99 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,79 kWh Umluft
- Gesamtanschlußwert 10500 W
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm

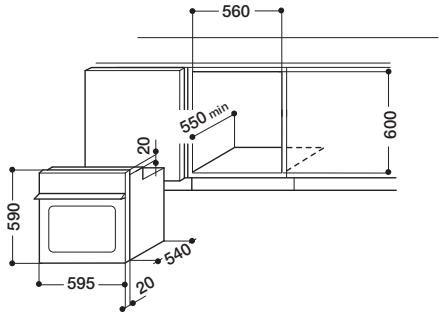

Zubehör

- 1 Back-/Brat/Grillrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

AMBIENT LINIE

AKZ 162 IX

EINBAU-MULTIFUNKTIONS-HERD, EASYTRONIC

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 12 Funktionen
- I-Cook, Elektronikuhr mit Textdisplay
- Elektronische Backofenregelung Easytronic
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Jet-Stufe und integrierter Ankochautomatik
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- **Easy to Clean,** speziell behandelte Edelstahloberfläche zur Vermeidung von Fingerabdrücken
- Maxi Cooking - optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Vollglasinnentür,3fach verglast
- Griffschutz
- Glatte Backofenseitenwände
- Kühle Front
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Energieverbrauch nach DIN 1,02 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,79 kWh Umluft
- Gesamtanschlußwert 10700 W
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm

Zubehör
- 1 Back-/Brat/Grillrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

AKZ 162 **Inox** **€ 1.341,–**

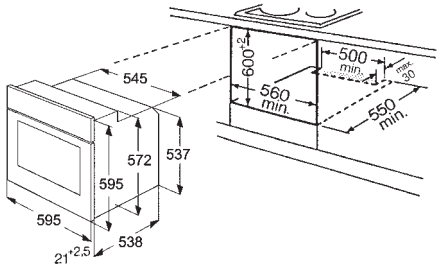

AMBIENT LINIE

AKP 164 IX

EINBAU-MULTIFUNKTIONS-HERD, EASYTRONIC

- Multi 5-Umluftbackofen mit 5 Funktionen
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Jet-Stufe und integrierter Ankochautomatik
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Vollglasinnentür,3fach verglast
- Backofentemperatur bis 250 °C
- Griffschutz
- Glatte Backofenseitenwände
- Kühle Front
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Energieverbrauch nach DIN 0,92 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,79 kWh Umluft
- Gesamtanschlußwert 10700 W
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm

Zubehör
- 1 Back-/Brat/Grillrost
- 1 Backblech, emailliert



AKP 164 **Inox** **€ 829,–**

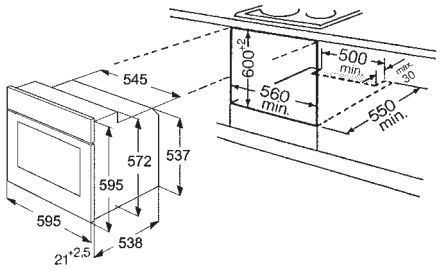

GENESIS LINIE

AKZ 238 IX

MULTIFUNKTIONS-BACKOFEN PYROLYSE, EASYTRONIC

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 11 Funktionen
- I-Cook, Elektronikuhr mit Textdisplay
- Elektronische Backofenregelung Easytronic
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- **Easy to Clean,** speziell behandelte Edelstahloberfläche zur Vermeidung von Fingerabdrücken
- Pyrolyse-Selbstreinigungssystem (mit 2 Stufen je nach Verschmutzungsgrad)
- Vollglasinnentür,4fach verglast
- Backofentemperatur bis 250 °C
- Griffschutz
- Glatte Backofenseitenwände
- Kühle Front
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Energieverbrauch nach DIN 0,99 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,79 kWh Umluft
- Gesamtanschlußwert 3700 W
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm

Zubehör

- 2 Back-/Brat/Grillroste
- 1 Fettpfanne

AKZ 238 **Inox** **€ 1.430,–**

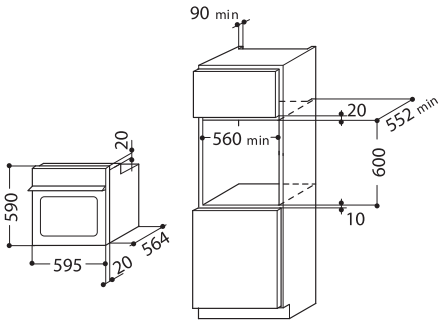

GENESIS LINIE

AKZ 671 IX

EINBAU-MULTIFUNKTIONS-BACKOFEN, EASYTRONIC

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 11 Funktionen
- I-Cook, Elektronikuhr mit Textdisplay
- Elektronische Backofenregelung Easytronic
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Maxi Cooking - optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Vollglasinnentür,3fach verglast
- Backofentemperatur bis 250 °C
- Kindersicherung
- Griffschutz
- Glatte Backofenseitenwände
- Kühle Front
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Energieverbrauch nach DIN 0,89 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,99 kWh Umluft
- Gesamtanschlußwert 3650 W
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm

Zubehör
- 2 Back-/Brat/Grillroste
- 1 Fettpfanne

ENERGIE A EFFIZIENZ | KÜHLE FRONT

AKZ 671 **Inox** **€ .1034,–**

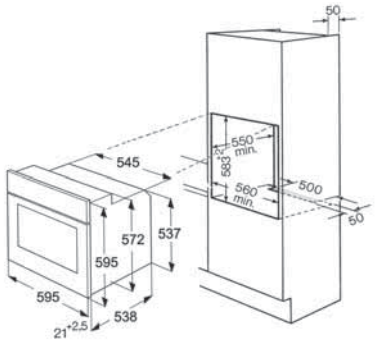

GENESIS LINIE

AKP 160 IX

EINBAU-MULTIFUNKTIONS-BACKOFEN

- Multi 5-Umluftbackofen mit 5 Funktionen
- Kurzzeitwecker mit Abschaltautomatik
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Vollglasinnentür,3fach verglast
- Backofentemperatur bis 250 °C
- Griffschutz
- Verprägte Backofenseitenwände
- Kühle Front
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Energieverbrauch nach DIN 0,79 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 1,1 kWh Umluft
- Gesamtanschlußwert 2500 W
- Nischenmaße (H x B x T): 583 x 560 x 550 mm

Zubehör
- 1 Back-/Brat/Grillrost
- 1 Fettpfanne



ENERGIE A EFFIZIENZ | KÜHLE FRONT

AKP 160 **Inox** **€ 783,–**

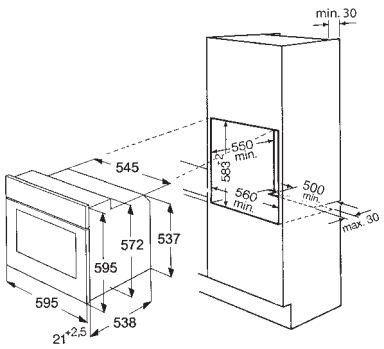

GENESIS LINIE

AKZ 240 IX

EINBAU-MULTIFUNKTIONS-HERD, EASYTRONIC

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 12 Funktionen
- I-Cook, Elektronikuhr mit Textdisplay
- Elektronische Backofenregelung Easytronic
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Jet-Stufe und integrierter Ankochautomatik
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Maxi Cooking - optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Vollglasinnentür,3fach verglast
- Backofentemperatur bis 250 °C
- Kindersicherung
- Großes Panoramafenster
- Griffschutz
- Abklappbarer Grill
- Glatte Backofenseitenwände
- Kühle Front
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Energieverbrauch nach DIN 1,02 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,79 kWh Umluft
- Gesamtanschlußwert 10500 W
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 530 mm

Zubehör

- 1 Back-/Brat/Grillrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

Betriebs-arten

ENERGIE A EFFIZIENZ

KÜHLE FRONT

AKZ 240 **Inox** **€ 1.116,–**

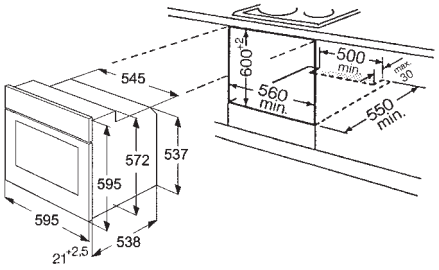

GENESIS LINIE

AKZ 165 IX

EINBAU-MULTIFUNKTIONS-HERD, EASYTRONIC

- Multi 8-Heißluftbackofen mit 12 Funktionen
- I-Cook, Elektronikuhr mit Textdisplay
- Elektronische Backofenregelung Easytronic
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Jet-Stufe und integrierter Ankochautomatik
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Maxi Cooking - optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Vollglasinnentür,3fach verglast
- Backofentemperatur bis 250 °C
- Griffschutz
- Glatte Backofenseitenwände
- Kühle Front
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Energieverbrauch nach DIN 0,99 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,79 kWh Umluft
- Gesamtanschlußwert 10.700 W
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm

Zubehör

- 1 Back-/Brat/Grillrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

Betriebs-arten

ENERGIE A EFFIZIENZ

KÜHLE FRONT

AKZ 165 **Inox** **€ 991,–**

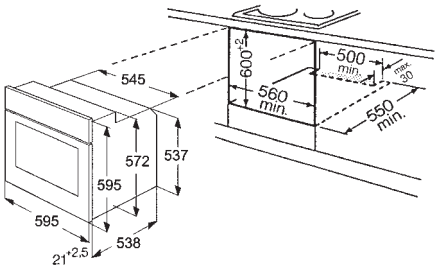

GENESIS LINIE

AKP 167 IX

EINBAU-MULTIFUNKTIONS-HERD, EASYTRONIC

- Multi 5-Umluftbackofen mit 5 Funktionen
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Jet-Stufe und integrierter Ankochautomatik
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Vollglasinnentür,3fach verglast
- Backofentemperatur bis 250 °C
- Griffschutz
- Glatte Backofenseitenwände
- Kühle Front
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Energieverbrauch nach DIN 0,79 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,92 kWh Umluft
- Gesamtanschlußwert 9500 W
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm

Zubehör

- 1 Back-/Brat/Grillrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

Betriebs-arten

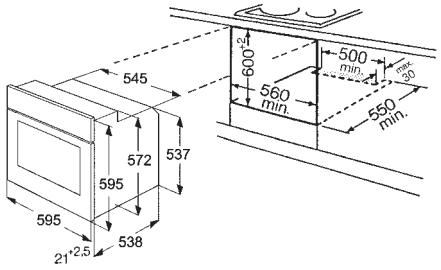

AKP 167 **Inox** **€ 692,–**

GENESIS LINIE

AKP 167 WH

EINBAU-MULTIFUNKTIONS-HERD, EASYTRONIC

- Multi 5-Umluftbackofen mit 5 Funktionen
- Alle 4 Kochzonen mit Schmelzstufe, Warmhaltefunktion, Jet-Stufe und integrierter Ankochautomatik
- Metall-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Vollglasinnentür,3fach verglast
- Backofentemperatur bis 250 °C
- Griffschutz
- Glatte Backofenseitenwände
- Kühle Front
- Kühlgebläse für gute Schrankentlüftung
- Energieverbrauch nach DIN 0,79 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,92 kWh Umluft
- Gesamtanschlußwert 9500 W
- Nischenmaße (H x B x T): 600 x 560 x 550 mm

Zubehör

- 1 Back-/Brat/Grillrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

Betriebs-arten

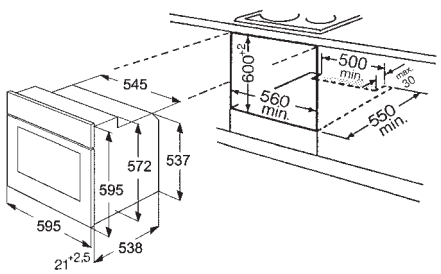

AKP 167 **Weiss** **€ 662,–**

INTELLIGENTE KOCHFELDER/ -FLÄCHEN, DIE MITDENKEN

DIE KUNST DAS KOCHEN ZU VEREINFACHEN

DIE INDUKTIONSKOCHFELDER VON WHIRLPOOL STEHEN FÜR GESCHWINDIGKEIT, BESTE ENERGIEEFFIZIENZ UND SIND DABEI GANZ EINFACH ZU BEDIENEN.

PERFEKTE TECHNIK IST UNSER BESTES REZEPT

Mulden und Kochfelder von Whirlpool machen Appetit auf mehr. So sind unsere Glaskeramik-Kochfelder nicht nur besonders pflegeleicht und dekorativ, sondern bieten auch höchsten Komfort beim Kochen.

INDUKTION

Individuell regulierbares Gas oder leicht zu reinigende Glaskeramik? Holen Sie sich doch die Vorteile von beiden: Unsere Induktionskochfelder sind blitzschnell heiß und genauso rasch wieder kühl, da die Hitze direkt im Topfboden entsteht. Wenn Sie das Geschirr von der Kochzone nehmen, wird die Energiezufuhr automatisch unterbrochen. Endlich Schluss mit angebrannten Spritzern!

EINFACHE BEDIENOBERFLÄCHEN

Alle Bedienoberflächen von Whirlpool-Kochfeldern sind außergewöhnlich einfach in der Anwendung. Sie können direkt auf die gewünschten Steuerelemente zugreifen. Spezialfunktionen wie Schmelzen, Schnellkochen, Zeiteinstellung und Pausenmodus sorgen für höchste Leistungsfähigkeit bei allen Kocharten.

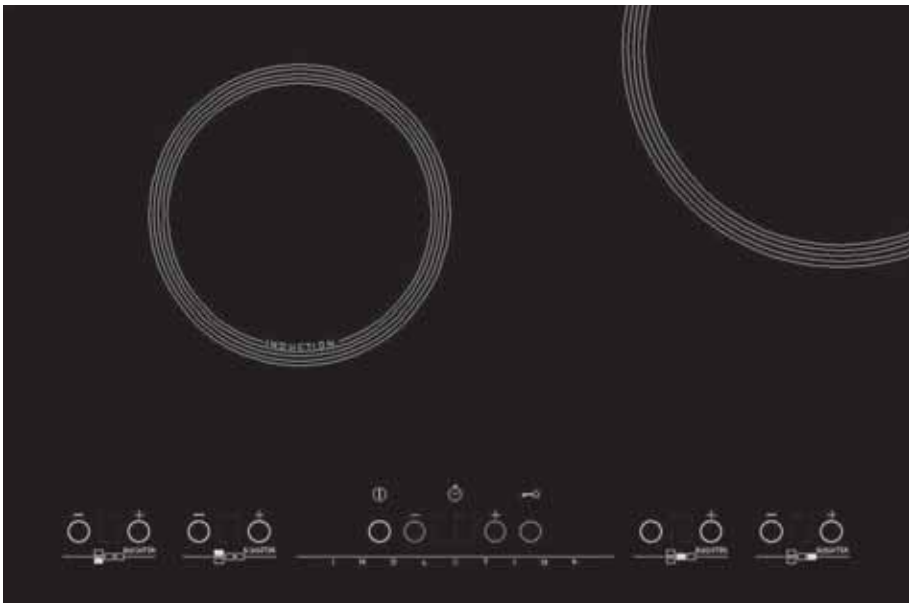

INDUKTION: FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

- Vereint die Vorteile von Gas und Glaskeramik.
- Schnelle Hitze, einfach zu regulieren und ebenso rasche Abkühlung, wenn das Geschirr von der Kochzone genommen wird.

EASYTRONIC

Mit dieser elektronischen Kochfeld-Steuerung wird der Temperaturbereich sowohl nach oben als auch nach unten ausgeweitet. So stehen im Niedrigtemperaturbereich von 70° C bis 150° C eine Schmelz- und Warmhaltefunktion und im Hochtemperaturbereich von 550° C bis 630° C eine Jet-Funktion zur Verfügung. Über das gesamte Spektrum hinweg lässt sich die Temperatur jetzt exakter, präziser und feiner steuern.

SCHMELZSTUFE

Die Schmelzstufe kann für alle Kochvorgänge eingesetzt werden, für die Sie früher ein Wasserbad benötigten. So kann Kuvertüre oder Schokolade schonend geschmolzen oder Sauce Hollandaise zubereitet werden. Auch das Aufgehen von Germteig gelingt perfekt.

JETSTUFE FÜR RASCHES ANKOCHEN

Bei einem Temperaturbereich von 550° C bis 630° C ist ein besonders schnelles Ankochen oder das scharfe Anbraten von z. B.: Steaks möglich. Das bedeutet nicht nur eine Zeitersparnis von bis zu 20%, sondern auch eine bessere Qualität der Speisen.

WARMHALTEN

Mit der Warmhaltefunktion können bereits fertige Speisen einfach und beliebig lange direkt auf der einzelnen Kochzone warm gehalten werden. Ein zusätzlicher Warmhaltebereich ist nicht mehr notwendig.

ANKOCHAUTOMATIK

Die Ankochautomatik lässt sich ideal für das Ankochen auf hoher Leistung und das automatische Fortkochen auf einer niedrigeren, selbst gewählten Stufe nützen. Ohne zusätzliche Handgriffe ermöglicht sie so beste Kochergebnisse von z. B. Nudeln, Reis oder Kartoffeln.

ACM 777 LX NEU!

GLASKERAMIK-KOCHFELD MIT TOUCH-CONTROL UND INDUKTION, 77 CM BREIT

- 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen mit Turbostufe
- Seitliche Rahmenapplikation aus Edelstahl
- Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung
- Bedienelemente vorne
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Digitalanzeige
- Kindersicherung
- 4fach Restwärmeanzeige
- Kontrolllampe
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200/1800 Watt
- **Hinten links:** 18 cm Ø, 1800/2200 Watt
- **Mitte:** 14,5 cm Ø, 1200/1800 Watt
- **Rechts:** 21 cm Ø, 2200/3000 Watt
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Gesamt-Anschlusswert 7,2 kW
- Ausschnittmaße (B x T) 750 x 490 mm
- Einbauhöhe 52 mm

ACM 777 LX **Inox** **€ 1.252,–**

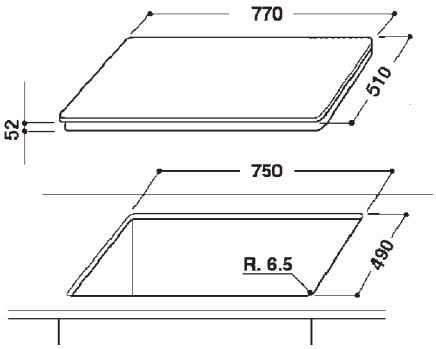

ACM 773 LX NEU!

GLASKERAMIK-KOCHFELD MIT TOUCH-CONTROL UND INDUKTION, 60 CM BREIT

- 4 elektronisch geregelte Induktions-Kochzonen mit Turbostufe
- Seitliche Rahmenapplikation aus Edelstahl
- Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung
- Bedienelemente vorne
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Digitalanzeige
- Kindersicherung
- 4fach Restwärmeanzeige
- Kontrolllampe
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Hinten links:** 21 cm Ø, 2200 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 21 cm Ø, 2200 Watt
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Gesamt-Anschlusswert 7,2 kW
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
- Einbauhöhe 52 mm

ACM 773 LX **Inox** **€ 1.088,–**

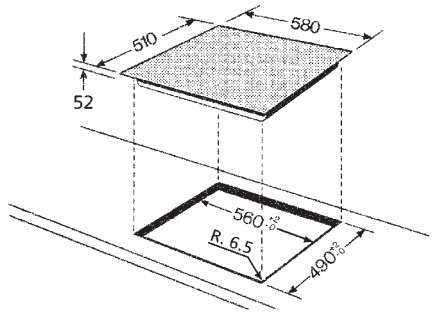

AKT 836 LX

GLASKERAMIK-KOCHFELD MIT TOUCH-CONTROL, 77 CM BREIT

- 4 elektronisch geregelte QuickStar Kochzonen, davon 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone, 1 DUO-Zweikreis-Kochzone
- Seitliche Rahmenapplikation aus Edelstahl
- Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung
- Bedienelemente vorne
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- Digitalanzeige
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den Quickstar-Kochzonen
- Kindersicherung
- 4fach Restwärmeanzeige
- Kontrolllampe
- **Vorne links:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Hinten links:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Mitte:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Rechts:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Gesamt-Anschlusswert 6,8 kW
- Ausschnittmaße (B x T) 750 x 490 mm
- Einbauhöhe 42 mm

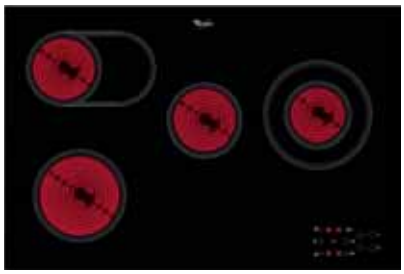

AKT 836 LX **Inox** **€ 987,–**

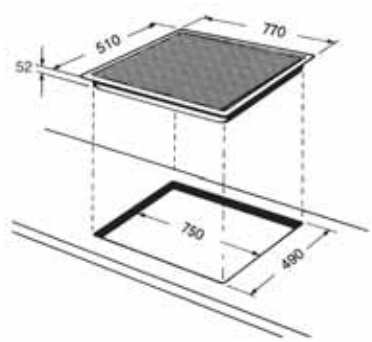

AKT 821 LX

GLASKERAMIK-KOCHFELD MIT TOUCH CONTROL, 60 CM BREIT

- 4 elektronisch geregelte QuickStar Kochzonen, davon 1 DUO-Zweikreis-Kochzone, 1 Bräter-Zweikreis Kochzone
- Seitliche Rahmenapplikation aus Edelstahl
- Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung
- Digitalanzeige
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den Quickstar-Kochzonen
- Kindersicherung
- 4fach Restwärmeanzeige
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Hinten links:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Gesamt-Anschlusswert 6,3 kW
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
- Einbauhöhe 42 mm

AKT 821 LX **Inox** **€ 922,–**

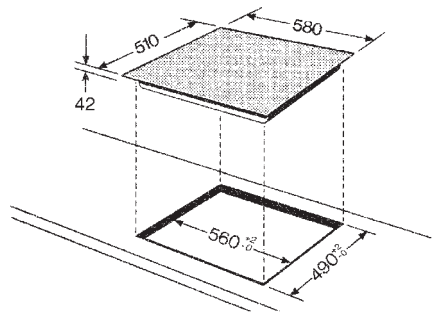

AKT 813 LX NEU!

GLASKERAMIK-KOCHFELD MIT TOUCH CONTROL, 60 CM BREIT

- 4 elektronisch geregelte QuickStar Kochzonen, davon 1 DUO-Zweikreis-Kochzone
- Seitliche Rahmenapplikation aus Edelstahl
- Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung
- Bedienelemente vorne
- Digitalanzeige
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den Quickstar-Kochzonen
- Kindersicherung
- 4fach Restwärmeanzeige
- Kontrolllampe
- **Vorne links:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Hinten links:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Gesamt-Anschlusswert 6,2 kW
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
- Einbauhöhe 42 mm

AKT 813 LX **Inox** **€ 891,–**

AKT 813 NE NEU!

GLASKERAMIK-KOCHFELD MIT TOUCH CONTROL, 60 CM BREIT

- 4 elektronisch geregelte QuickStar Kochzonen, davon 1 DUO-Zweikreis-Kochzone
- Rahmenlos
- Elektronisch geregelte Touch-Control-Steuerung
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den Quickstar-Kochzonen
- Kindersicherung
- 4fach Restwärmeanzeige
- Kontrolllampe
- **Vorne links:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Hinten links:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- Timer für jede Kochzone mit Abschaltautomatik (1-99 Min.)
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm

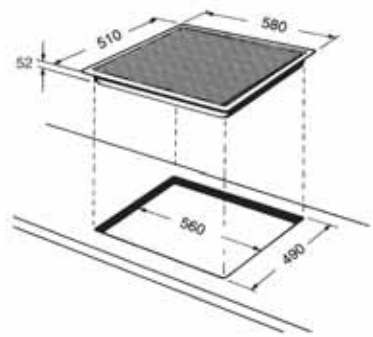

AKT 813 NE **Rahmenlos** **€ 941,–**

AKM 607/2 IX

GLASKERAMIK-KOCHFELD, 60 CM BREIT

- 4 Automatik-Kochzonen
- Schmaler Edelstahl-Rahmen
- Obenliegende Kochfeldregler
- 4fach Restwärmeanzeige
- Kontrolllampe
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Hinten links:** 21 cm Ø, 2100 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- Gesamt-Anschlusswert 6,2 kW
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
- Einbauhöhe 40 mm

AKM 607/2 **Inox** **€ 690,–**

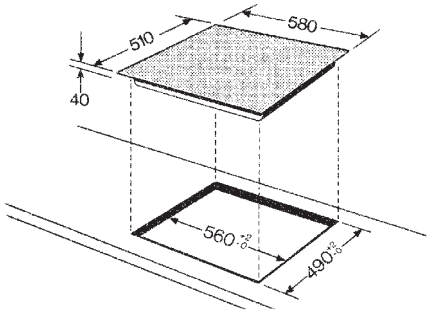

AKM 290 IX NEU!

GASKOCHFELD, 60 CM BREIT

- 4 stufenlos regelbare Gaskochzonen
- Obenliegende Kochfeldregler
- Bedienelemente seitlich
- Topfträger aus Gusseisen
- Thermoelektrische Zündsicherung
- **Vorne links:** Starkbrenner 3000 Watt
- **Hinten links:** Normalbrenner 1650 Watt
- **Hinten rechts:** Normalbrenner 1650 Watt
- **Vorne rechts:** Sparbrenner 1000 Watt
- Die Lieferausführung ist für Erdgas E ausgelegt und kann auf die Gasart Erdgas LL mittels beiliegendem Düsensatz umgerüstet werden. Das Gerät ist für Deutschland und Österreich zugelassen und darf nur in diesen beiden Ländern angeschlossen werden.
- Gesamt-Anschlusswert 7,3 kW
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
- Einbauhöhe 30 mm

AKM 290 **Inox** **€ 431,–**

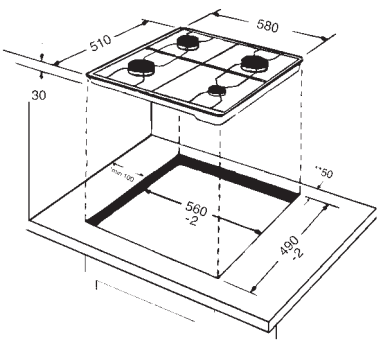

AKT 315 IX

GLASKERAMIK-DUO-KOCHFELD, 30 CM BREIT

- 2 elektronisch geregelte QuickStar Kochzonen
- Flacher Edelstahl-Rahmen
- Bedienelemente vorne
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den Quickstar-Kochzonen
- Kontrolllampe
- **Hinten:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Vorne:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- Gesamt-Anschlusswert 2,9 kW
- Ausschnittmaße (B x T) 270 x 490 mm
- Einbauhöhe 50 mm

AKT 315 **Inox** **€ 594,–**



AKT 310 IX

DUO-KOCHFELD, 30 CM BREIT

- 2 Kochzonen
- Kochmulde aus hochwertigem Edelstahl
- Bedienelemente vorne
- 2 Guss-Blitzkochplatten
- Kontrolllampe
- **Hinten:** 18 cm Ø, 2000 Watt
- **Vorne:** 14,5 cm Ø, 1500 Watt
- Gesamt-Anschlusswert 3,5 kW
- Ausschnittmaße (B x T) 270 x 490 mm
- Einbauhöhe 50 mm

AKT 310 **Inox** **€ 297,–**

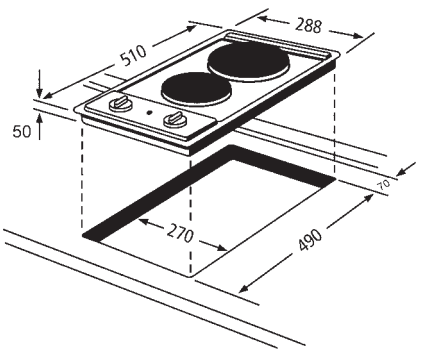

AKT 155 IX

GLASKERAMIK-KOCHFLÄCHE MIT EASYTRONIC, 60 CM BREIT

- 4 elektronisch geregelte QuickStar Kochzonen, davon 1 Bräter-Zweikreis-Kochzone, 1 DUO-Zweikreis Kochzone
- Schmaler Edelstahl-Rahmen
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den Quickstar-Kochzonen
- 4fach Restwärmeanzeige
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Hinten links:** 14,5/25 cm Ø, 1000/1800 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 12/21 cm Ø, 750/2100 Watt
- Gesamt-Anschlusswert 6,8 kW
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
- Einbauhöhe 42 mm

AKT 155 **Inox** **€ 717,–**

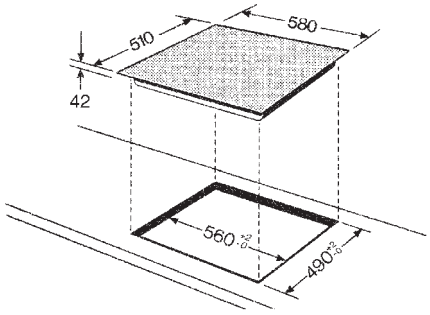

AKT 151 IX

GLASKERAMIK-KOCHFLÄCHE MIT EASYTRONIC, 60 CM BREIT

- 4 elektronisch geregelte QuickStar Kochzonen
- Schmaler Edelstahl-Rahmen
- Sehr guter Ankochwirkungsgrad bei den Quickstar-Kochzonen
- 4fach Restwärmeanzeige
- **Vorne links:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Hinten links:** 18 cm Ø, 1700 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 1200 Watt
- **Vorne rechts:** 21 cm Ø, 2100 Watt
- Gesamt-Anschlusswert 6,2 kW
- Ausschnittmaße (B x T) 560 x 490 mm
- Einbauhöhe 42 mm

AKT 151 **Inox** **€ 557,–**

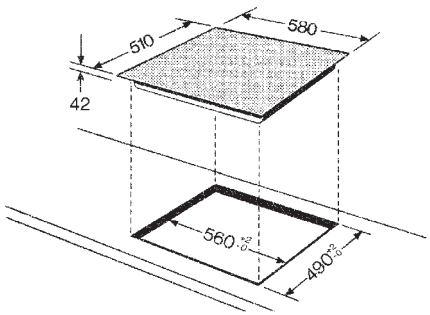

SAUBERE LUFT MIT DESIGN

ATTRAKTIV UND FLEXIBEL

WHIRLPOOL DUNSTABZUGSHAUBEN PASSEN IN JEDES KÜCHENAMBIENTE.

FLEXIBEL IN DER VERWENDUNG

Die neuen Dunstabzugshauben von Whirlpool schaffen es, aus Ihrer Küche einen ganz besonderen Platz zu zaubern. Dank der herausragenden Technik halten sie zuverlässig die Luft sauber und verhindern so unliebsame Geruchsbelästigungen – ein klarer Blick auf alle Köstlichkeiten bleibt so garantiert. Zusätzlich setzen sie auch punkto Optik eindrucksvolle Akzente. Dafür sorgen extravagante Designvarianten. Ob dekorative Designhauben, formschöne Edelstahlessen oder einfach platzsparende Kompakthauben – hier bleibt kein Wunsch offen. Abgerundet wird das Bild durch attraktive Beleuchtungselemente, die zu jedem Zeitpunkt eine angenehme und helle Atmosphäre schaffen. Tauchen auch Sie in die Welt der Whirlpool Dunstabzugshauben ein und verwandeln Sie Ihre Küche in eine „Wohlfühl-Küche“ – ganz nach Ihrem Geschmack.

KLARE SICHT FÜR ATTRAKTIVES DESIGN

Alle Whirlpool Dunstabzugshauben sind sowohl für Abluft- als auch für Umluftbetrieb geeignet und lassen sich bei Bedarf entsprechend umstellen. Bei der Umstellung von Abluft- auf Umluftbetrieb ist darauf zu achten, dass ein Aktivkohlefilter einzusetzen ist.

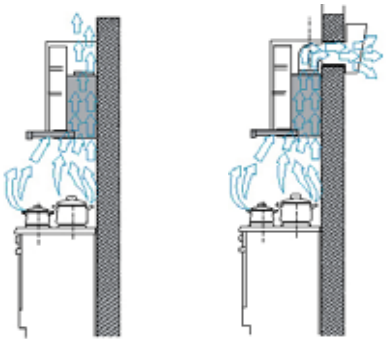

AKR 810 IX NEU!

DESIGN-INSELHAUBE, 100 CM BREIT

- Inselesse aus hochwertigem Edelstahl
- 3 Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung dank Halogenlampen, 4 x 20 Watt
- Ein starker Lüftermotor
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 630 m^3/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 55 - max. 65 dB/A
- Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 820 bis 1100 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- **Bitte beachten Sie bei der Küchenplanung, dass ein Mindestabstand zur Elektrokochstelle von 500 mm und zur Gaskochstelle von 650 mm einzuhalten ist.**
- 3 effiziente Edelstahl-Fettfilter

Als Sonderzubehör lieferbar

- Auswaschbarer Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb DKF 43 (€ 49,90)

AKR 810	**Inox**	**€ 1.481,–**

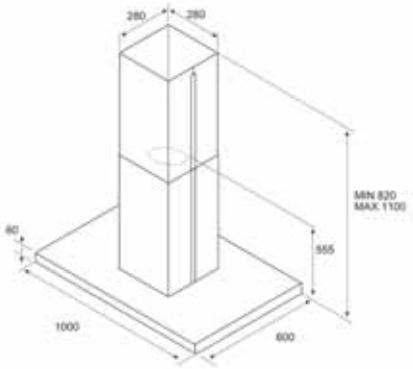

AKR 983 IX

DESIGN-INSELHAUBE, 90 CM BREIT

- Inselesse
- Zur freihängenden Montage über eine Kochinsel
- 3 Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Ein starker Lüftermotor
- Mechanische Steuerung über Leichtdrucktasten
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 400 m^3/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 45 - max. 64 dB/A
- Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 722 bis 1130 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Montage- und Befestigungsmaterial
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- **Bitte beachten Sie bei der Küchenplanung, dass ein Mindestabstand zur Elektrokochstelle von 500 mm und zur Gaskochstelle von 650 mm einzuhalten ist.**

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 027 (€ 29,90)

90 cm

AKR 983 **Inox** **€ 1.232,–**

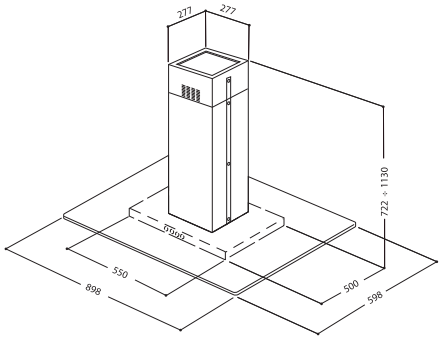

AKR 555/1 IX NEU!

DESIGN-WANDHAUBE, 90 CM BREIT

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl mit Glas
- Zur Montage direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Ein starker Lüftermotor
- Mechanische Steuerung über Leichtdrucktasten
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 433 m^3/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 50 - max. 61 dB/A
- Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 603 bis 1130 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Montage- und Befestigungsmaterial
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- **Bitte beachten Sie bei der Küchenplanung, dass ein Mindestabstand zur Elektrokochstelle von 500 mm und zur Gaskochstelle von 650 mm einzuhalten ist.**

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb AMC 027 (€ 29,90)
- Auswaschbarer Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb DKF 43 (€ 49,90)

90 cm

AKR 555/1 **Inox** **€ 1.336,–**

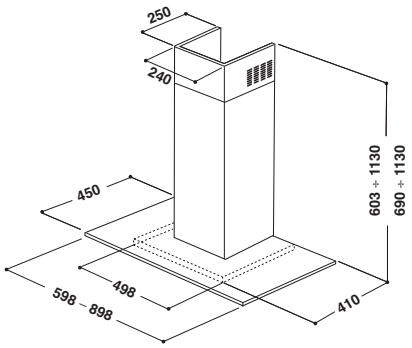

AKR 807 IX NEU!

DESIGN-WANDHAUBE, 80 CM BREIT

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- **Besonders effizient, geräuscharm und reinigungsfreundlich durch Randabsaugung**
- 3 Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Ein starker Lüftermotor
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 436 m^3/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 45 - max. 59 dB/A
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Montage- und Befestigungsmaterial
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- **Bitte beachten Sie bei der Küchenplanung, dass ein Mindestabstand zur Elektrokochstelle von 450 mm und zur Gaskochstelle von 650 mm einzuhalten ist.**
- Gerätemaße (H x B x T): 568 x 798 x 420 mm

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMH 290 (€59,90)
- Kaminaufsatz für Abluftbetrieb: AMC 054 IX (€89,90)

80 cm

AKR 807 **Inox** **€ 945,–**



AKR 526 IX NEU!

DESIGN-WANDHAUBE, 55 CM BREIT

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- **Besonders effizient, geräuscharm und reinigungsfreundlich durch Randabsaugung**
- 3 Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Ein starker Lüftermotor
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 436 m^3/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 45 - max. 59 dB/A
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Montage- und Befestigungsmaterial
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- **Bitte beachten Sie bei der Küchenplanung, dass ein Mindestabstand zur Elektrokochstelle von 450 mm und zur Gaskochstelle von 650 mm einzuhalten ist.**
- Gerätemaße (H x B x T): 568 x 548 x 420 mm

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMH 290 (€59,90)
- Kaminaufsatz für Abluftbetrieb: AMC 054 IX (€89,90)

55 cm

AKR 526 **Inox** **€ 889,–**

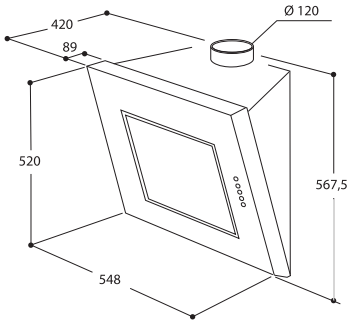

AKR 559/1 IX NEU!

EDELSTAHLESSE, 90 CM BREIT

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Ein starker Lüftermotor
- Mechanische Steuerung über Leichtdrucktasten
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 433 m^3/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 50 - max. 61 dB/A
- Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 670 bis 1100 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Montage- und Befestigungsmaterial
- 3 effiziente Aluminium-Fettfilter
- **Bitte beachten Sie bei der Küchenplanung, dass ein Mindestabstand zur Elektrokochstelle von 500 mm und zur Gaskochstelle von 650 mm einzuhalten ist.**

Als Sonderzubehör lieferbar

- Auswaschbarer Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb DKF 43 (€ 49,90)

AKR 559/1 **Inox** **€ 822,–**

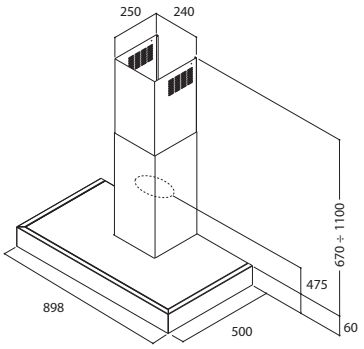

AKR 558/1 IX NEU!

EDELSTAHLESSE, 60 CM BREIT

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung dank Halogenlampen, 2 x 20 Watt
- Ein starker Lüftermotor
- Mechanische Steuerung über Leichtdrucktasten
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 433 m^3/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 50 - max. 61 dB/A
- Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 730 bis 1160 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm
- Montage- und Befestigungsmaterial
- 2 effiziente Aluminium-Fettfilter
- **Bitte beachten Sie bei der Küchenplanung, dass ein Mindestabstand zur Elektrokochstelle von 500 mm und zur Gaskochstelle von 650 mm einzuhalten ist.**

Als Sonderzubehör lieferbar

- Auswaschbarer Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb DKF 43 (€ 49,90)

AKR 558/1 **Inox** **€ 718,–**

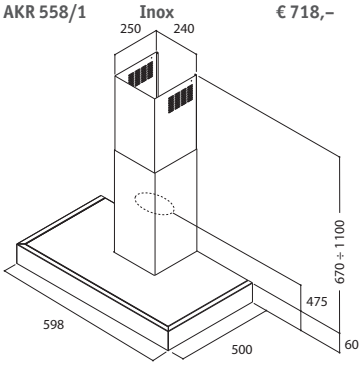

AKR 916 IX

EDELSTAHLESSE, 90 CM BREIT

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung dank Glühbirnen, 2 x 40 Watt
- Ein starker Lüftermotor
- Mechanische Steuerung über Schiebeschalter
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 352 m^3/h, Intensivstufe - m^3/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 55 - max. 67 dB/A
- Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 850 bis 1100 mm
- Abluftstutzen Ø 120 mm
- Montage- und Befestigungsmaterial
- 3 effiziente Aluminium-Fettfilter
- **Bitte beachten Sie bei der Küchenplanung, dass ein Mindestabstand zur Elektrokochstelle von 650 mm und zur Gaskochstelle von 750 mm einzuhalten ist.**

- Gerätemaße (H x B x T): 850-1100 x 898 x 500 mm

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 946 (€ 39,90)
- Kaminverlängerung AMC 963 IX (€ 59,90)

90 cm

AKR 916 **Inox** **€ 546,–**

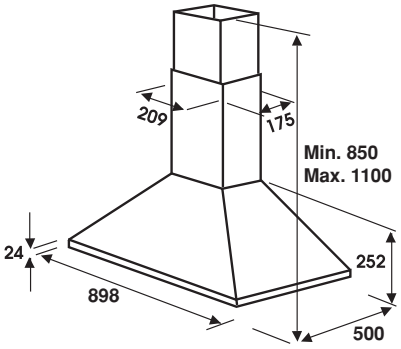

AKR 648 IX

EDELSTAHLESSE, 60 CM BREIT

- Wandesse aus hochwertigem Edelstahl
- Zur Montage direkt an die Wand
- 3 Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung dank Glühbirnen, 2 x 40 Watt
- Ein starker Lüftermotor
- Mechanische Steuerung über Schiebeschalter
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 352 m^3/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 55 - max. 67 dB/A
- Gesamte Gerätehöhe (inkl. ausziehbarem Schacht) von 850 bis 1100 mm
- Abluftstutzen Ø 120 mm
- Montage- und Befestigungsmaterial
- 2 effiziente Aluminium-Fettfilter
- **Bitte beachten Sie bei der Küchenplanung, dass ein Mindestabstand zur Elektrokochstelle von 650 mm und zur Gaskochstelle von 750 mm einzuhalten ist.**

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 946 (€ 39,90)
- Kaminverlängerung AMC 963 IX (€ 59,90)

60 cm

AKR 648 **Inox** **€ 477,–**

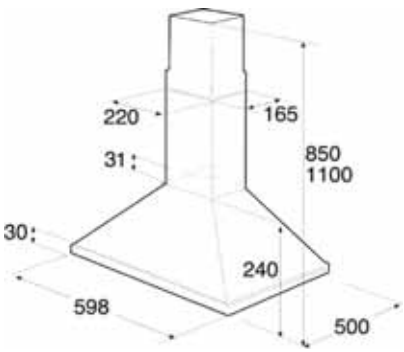

AKR 634/2 GY, AKR 633/2 GY

FLACHSCHIRM DUNSTABZUGSHAUBE, 60 CM BREIT

- Zum Einbau in einen Flachschirmhauben-Oberschrank
- **Achtung: Lieferung ohne Frontblende**

AKR 634/GY/2

- 3 Leistungsstufen und Jet-Stufe
- Helle Kochstellenbeleuchtung dank Halogenlampen, 2 x 40 Watt
- 2 starke Lüftermotoren
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Mechanische Steuerung über Schiebeschalter
- Gebläseleistung nach Din 44971: Intensivstufe 460 m^3/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 50 – max. 61 db/A
- Abluftstutzen 120 mm
- Gerätemaße (H x B x T): 395 x 598 x 285 mm

AKR 633/2/GY wie AKR 634/2 GY jedoch:

- 1 Lüftermotor
- Max. Lüfterleistung 400 m^3/h (Abluftbetrieb):
- Geräusch max. Normalstufe: 66 dB/(A)
- Gerätemaße (H x B x T): 395 x 598 x 285 mm

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb AKR 634: DKF24 (€ 39,90)
- Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb AKR 633: DKF 1001 (€ 39,90)
- Frontblende Edelstahl: AMH 503/1 (€47,90)
- Frontblende weiß: AMH 501/1 (€ 11,95)
- Universal-Reduzierstutzen 100/125: über Service erhältlich

60 cm

AKR 634 GY/2	**Grau**	**€ 376,–**
AKR 633 GY/2	**Grau**	**€ 223,–**

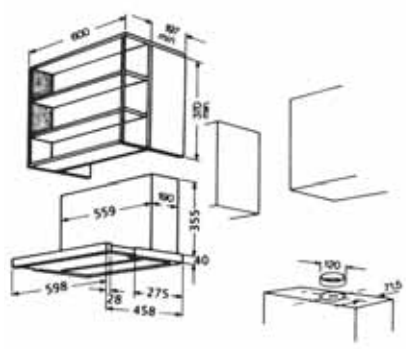

AKR 606 IX

LÜFTERBAUSTEIN, 55 CM BREIT

- Lüftersaugsatz
- Zur Montage in Essen und Kaminen
- 3 Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung dank Halogenlampen, 2 x 40 Watt
- 2 starke Lüftermotoren
- Mechanische Steuerung über Schiebeschalter
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 380 m^3/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 53 - max. 67 dB/A
- Abluftstutzen Ø 120 mm
- Montage- und Befestigungsmaterial
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- **Bitte beachten Sie bei der Küchenplanung, dass ein Mindestabstand zur Elektrokochstelle von 500 mm und zur Gaskochstelle von 650 mm einzuhalten ist.**
- Gerätemaße (H x B x T): 166 x 524 x 289 mm

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 895 (€ 19,90) 2 Stück nötig

55 cm

AKR 606	**Inox**	**€ 255,–**

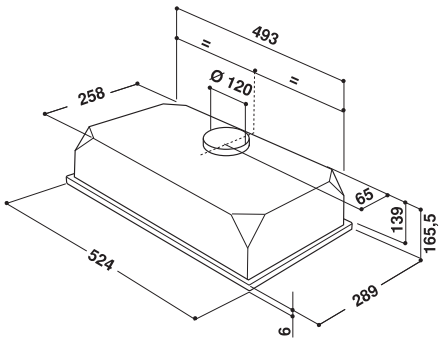

AKR 850 GY

INTEGRIERBARE DUNSTABZUGSHAUBE, 60 CM BREIT

- Integrierbare-Zwischenhaube
- Integrierbar in die Küchenzeile durch Montage einer Oberschranktür des jeweiligen Küchenprogramms
- Zur Montage an die Wand zwischen Oberschränke, nach vorne schwenkbare Front
- 3 Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung dank Halogenlampen, 2 x 28 Watt
- Ein starker Lüftermotor
- Mechanische Steuerung über Schiebeschalter
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 230 m^3/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 55 - max. 65 dB/A
- Abluftstutzen Ø 12 mm
- Montage- und Befestigungsmaterial
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- **Bitte beachten Sie bei der Küchenplanung, dass ein Mindestabstand zur Elektrokochstelle von 500 mm und zur Gaskochstelle von 700 mm einzuhalten ist.**
- Gerätemaße (H x B x T): 400 x 598 x 270 mm

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 912 (€ 39,90)
- Metallfettfilter AMC 975 (€ 19,90)

60 cm

AKR 850 GY	**Silbergrau**	**€ 255,–**

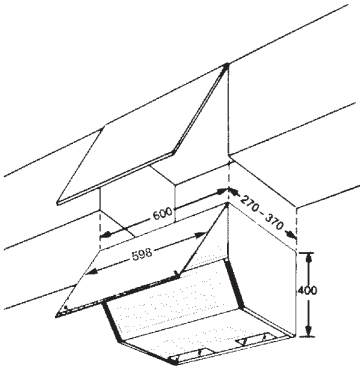

AKR 400 IX/WH

UNTERBAU-DUNSTABZUGSHAUBE, 60 CM BREIT

- Kompakt-Dunsthaube
- Zur Montage unter einem Oberschrank bzw. direkt an die Wand in Verbindung mit einem Kaminaufsatz
- 3 Leistungsstufen
- Helle Kochstellenbeleuchtung dank Glühbirnen, 1 x 40 Watt
- Ein starker Lüftermotor
- Mechanische Steuerung über Schiebeschalter
- Für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb nach DIN 44971: max. Normalstufe 240 m^3/h
- Betriebsgeräusch im Abluftbetrieb: min. 49 - max. 62 dB/A
- Abluftstutzen Ø 125 mm
- Montage- und Befestigungsmaterial
- 1 effizienter Aluminium-Fettfilter
- **Bitte beachten Sie bei der Küchenplanung, dass ein Mindestabstand zur Elektrokochstelle von 650 mm und zur Gaskochstelle von 750 mm einzuhalten ist.**
- Gerätemaße (H x B x T): 133 x 598 x 510 mm

Als Sonderzubehör lieferbar

- Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb AMC 037 (€ 34,90)
- Kaminaufsatz für Abluftbetrieb: AMC 858 IX (€ 79,90)
- AMC 858 WH (€ 59,90)

60 cm

AKR 400	**Inox**	**€ 186–**
	Weiss	**€ 96,–**

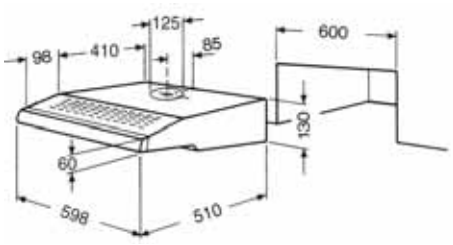

INTELLIGENTE MIKROWELLEN FÜR DIE VIELSEITIGE KÜCHE

INTELLIGENTE MIKROWELLEN FÜR GRÖSSTMÖGLICHE FLEXIBILITÄT BEIM KOCHEN

ANPASSUNGSFÄHIG, VIELSEITIG UND SCHÖN – DIE NEUEN MIKROWELLEN VON WHIRLPOOL PASSEN IN JEDE KÜCHE UND ZU JEDEM KOCHSTIL.

DAS 3D-SYSTEM

Die 3D-Technologie perfektioniert die Kochleistungen ganz entscheidend. Dabei sorgt eine neue Garraum-Geometrie für eine bessere Verteilung der Mikrowellen. Neben der bewährten doppelten Mikrowellen-Einspeisung ermöglicht ein neu konzipierter Reflektor an der linken Garraumseite eine dreidimensionale, vollkommen gleichmäßige Wellenverteilung. Das Resultat: Die Kochergebnisse sind besser als je zuvor – sogar bei angehaltenem Drehteller.

DER QUARTZ-GRILL

Mit dem Quartz-Grill ist das langwierige Auf- und Vorheizen ein für alle Mal vorbei. Durch einen Tastendruck entwickelt er sofort seine volle Leistung und erreicht in Sekundenschnelle die ideale Temperatur zum Grillen saftiger Steaks oder zum Überbacken von Toasts. Und da der Grill in die Garraumdecke integriert ist, kann das Thema Reinigung ganz einfach vergessen werden.

DIE CRISP-FUNKTION

Einfach einzigartig, wie mit dieser Funktion im Handumdrehen herrlich knusprige Gerichte gelingen. Durch die Kombination von Quartz-Grill, doppelter Mikrowellen-Einspeisung und der speziellen Crisp-Platte zaubern Sie im Nu fantastische Ergebnisse. Ob Pizza, Obstkuchen oder Roastbeef, alles wird außen braun und knusprig und bleibt innen saftig.

6TH SENSE TECHNOLOGIE FÜR DAS PERFEKTE KOCHERGEBNIS

- Jedes Mal perfekte Resultate, da der Mikrowellenherd das Energieniveau für eine gleichbleibende Leistung selbst auswählt und stetig anpasst.
- Perfektes Garen unabhängig von der ursprünglichen Temperatur des Essens (roh, gefroren oder frisch) und selbst bei verschiedensten Lebensmittelkombinationen.

6TH Sense Steam

Moderne Dampfgarfunktion mit Sensortechnologie, um sicherzustellen, dass Ihr Essen großartig schmeckt und Beschaffenheit und Nährwert beibehält. Der transparente, hitzebeständige und spülmaschinenfeste Dampfgarer ist auch für große Mengen geeignet.

Jet Start

Betätigen Sie diese Taste, um automatisch mit einer maximalen Leistung und einer Zubereitungszeit von 30 Sekunden zu starten. Bequem zum schnellen Erhitzen von Getränken und Suppen.

Jet Defrost

Außergewöhnlich schnelles und gleichmäßiges Auftauen dank der einzigartig gleichmäßigen Energieverteilung des 3D-Systems. Wählen Sie einfach nur den Lebensmitteltyp aus, geben Sie das Gewicht ein und drücken Sie die Starttaste.

Quartz-Grill

Dieser schnelle, leistungsstarke Grill sorgt für ebenso gute Grill- und Bräunungsergebnisse wie ein herkömmlicher Ofen. Einfaches Reinigen durch Kippen des Elements.

Heißluft

Ein Prozess, der ein völlig gleichmäßiges Kochergebnis garantiert. Vier große perforierte Lufteinlassbereiche an den Ecken der Hinterwand verteilen die starken Luftströme gleichmäßig in der Röhre und vermeiden übermäßiges Garen und ungleichmäßiges Bräunen.

AMBIENT LINIE

AMW 842 IX

MIKROWELLENGERÄT MIT 40 LITER GARRAUM

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- **Easy to Clean**, speziell behandelte Edelstahloberfläche zur Vermeidung von Fingerabdrücken
- Mikrowelle 900 Watt
- Infrarot-Grill 1600 Watt
- Heißluft 1200 Watt
- Mikrowelle und Heißluft
- 8 Leistungsstufen
- Sensorgesteuerte Dampfgarfunktion
- Patentiertes Crisp-System
- Jet-Defrost Auftaufunktion
- Jet Start-Funktion
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienelemente oben, dadurch gesamte Breite des Garraums nutzbar
- 6th Sense-Funktion
- 3D-System
- Nach unten zu öffnende Tür
- Memory-Funktion
- 40 l Edelstahl Garraum
- Glasdrehteller 40 cm Ø
- Kindersicherung
- Nischenmaße (H x B x T): 450 x 560 x 550 mm
- Garraum-Innenabmessungen (H x B x T): 210 x 450 x 420 mm

Zubehör

- 1 Crisp-Platte mit Griff
- 1 emailliertes Backblech
- 1 Dampfgarbehälter
- 1 Abdeckhaube
- 1 Grillrost

AMW 842 **Inox** **€ 1.489,–**

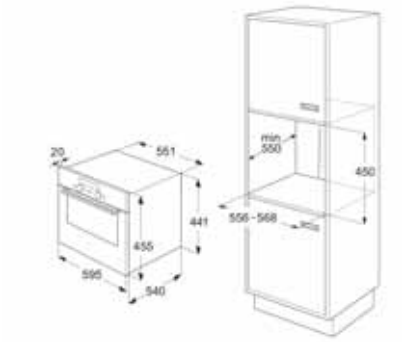

AMBIENT LINIE

AMW 735 IX

MIKROWELLENGERÄT MIT 31 LITER GARRRAUM

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Hochschrank
- **Easy to Clean,** speziell behandelte Edelstahloberfläche zur Vermeidung von Fingerabdrücken
- Mikrowelle 1000 Watt
- Quarz-Grill 800 Watt
- 8 Leistungsstufen
- Patentiertes Crisp-System
- Jet-Defrost Auftaufunktion
- Jet Start-Funktion
- 3D-System
- Nach unten zu öffnende Tür
- I-Cook, Elektronikuhr mit Textdisplay
- 31 l Edelstahl Garraum
- Glasdrehteller 32,5 cm Ø
- Kindersicherung
- Nischenmaße (H x B x T): 380 x 556 x 550 mm
- Garraum-Innenabmessungen (H x B x T): 200 x 405 x 380 mm

Zubehör

- 1 Crisp-Platte mit Griff

AMW 735 **Inox** **€ 1.037,–**

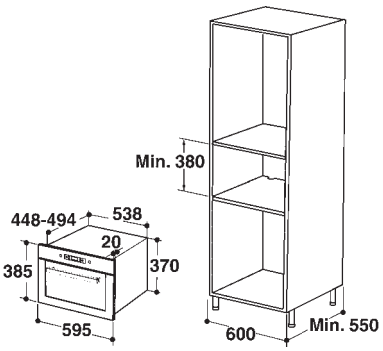

GENESIS LINIE

AMW 497 IX

MIKROWELLENGERÄT MIT 22 LITER GARRAUM

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- Mikrowelle 750 Watt
- Quarz-Grill 700 Watt
- 4 Leistungsstufen
- Patentiertes Crisp-System
- Jet-Defrost Auftaufunktion
- Jet Start-Funktion
- 3D-System
- Türanschlag links
- 24-Stunden LED-Tageszeitanzeige
- 22 l lackierter Garraum
- Glasdrehteller 25 cm Ø
- Kindersicherung
- Nischenmaße (H x B x T): 362 x 560 x 300 mm
- Garraum-Innenabmessungen
  (H x B x T): 187 x 595 x 320 mm
- 1 Crisp-Platte mit Griff
- 1 Grillrost

AMW 497 **Inox** **€ 839,–**

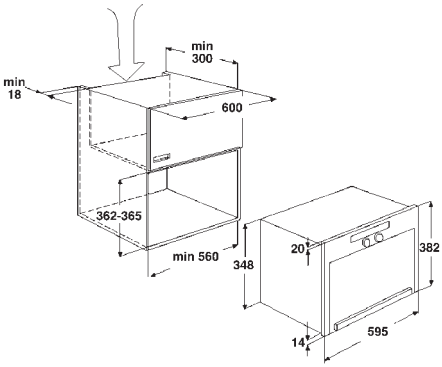

GENESIS LINIE

AMW 494 IX

MIKROWELLENGERÄT MIT 22 LITER GARRAUM

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- Mikrowelle 750 Watt
- 4 Leistungsstufen
- Jet-Defrost Auftaufunktion
- Jet Start-Funktion
- 3D-System
- Türanschlag links
- 24-Stunden LED-Tageszeitanzeige
- 22 l lackierter Garraum
- Glasdrehteller 25 cm Ø
- Kindersicherung
- Nischenmaße (H x B x T): 362 x 560 x 300 mm
- Garraum-Innenabmessungen
  (H x B x T): 187 x 370 x 290 mm

AMW 494 **Inox** **€ 679,–**

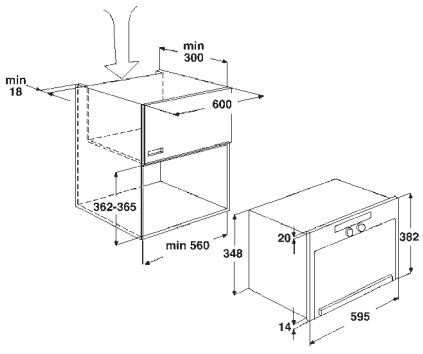

GENESIS LINIE

AMW 405 IX

MIKROWELLENGERÄT MIT 22 LITER GARRAUM

- Zum Einbau in einen 50 cm breiten Oberschrank
- Mikrowelle 750 Watt
- 4 Leistungsstufen
- Jet-Defrost Auftaufunktion
- Jet Start-Funktion
- 3D-System
- Türanschlag links
- 24-Stunden LED-Tageszeitanzeige
- 22 l lackierter Garraum
- Glasdrehteller 25 cm Ø
- Kindersicherung
- Nischenmaße (H x B x T): 362 x 460 x 300 mm
- Garraum-Innenabmessungen (H x B x T): 187 x 370 x 290 mm

AMW 405 **Inox** **€ 594,–**

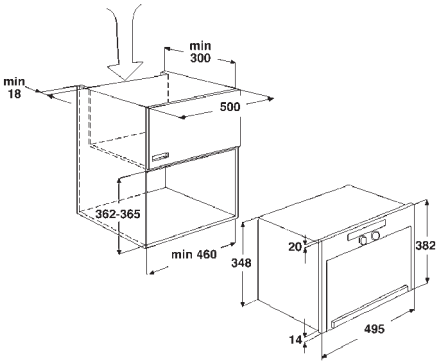

AVM 960 IX

MIKROTANDEM MIT 22 LITER GARRAUM

- Zur Montage über einem Elektro- oder Gaskochfeld zwischen zwei Oberschränke als Wandmontage
- Mikrowellen-Dunstabzug-Kombinationsgerät
- Mikrowelle 750 Watt
- 4 Leistungsstufen
- Jet-Defrost Auftaufunktion
- Jet Start-Funktion
- 3D-System
- Türanschlag links
- Elektronische Zeitschaltuhr von 0-90 Min.
- 24-Stunden LED-Tageszeitanzeige
- 22 l lackierter Garraum
- Glasdrehteller 25 cm Ø
- Kindersicherung
- 3 Gebläsestufen, im Abluftbetrieb max. 360 m^3/h
- Helle, gleichmäßige Beleuchtung des Arbeitsbereiches durch 2 Halogenlampen, je 20 Watt
- Abluftanschluss 120 mm Ø
- Metallfettfilter-Kassetten
- Nischenmaße (H x B x T): 588 x 600 x 320 mm
- Garraum-Innenabmessungen (H x B x T): 187 x 370 x 290 mm
- **Bitte beachten Sie bei der Küchenplanung, dass ein Mindestabstand zur Elektrokochstelle von 460 mm und zur Gaskochstelle von 650 mm einzuhalten ist.**
- Kohlefilter KF4000 (€ 19,90) für den Umluftbetrieb als Sonderzubehör erhältlich

AVM 960 **Inox** **€ 1.316,–**

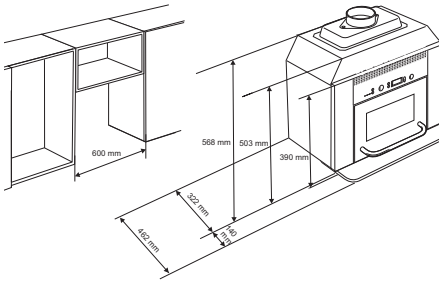

INNOVATIVES KONZEPT

Europaweite Untersuchungen haben gezeigt, dass viele Verbraucher mit dem Raumangebot Ihrer Einbauküche unzufrieden sind. Platzmangel und ungünstige Abstellmöglichkeiten auf der Arbeitsplatte lassen manche vom Kauf eines Mikrowellengerätes Abstand nehmen. Die Mikro-Air-Kombi AVM 960 löst dieses Problem elegant und effektiv zugleich! Bei diesem innovativen Produktkonzept ist die Dunstabzugshaube in das Mikrowellengerät integriert und lässt sich bei Bedarf mit einem Handgriff ausziehen. So bietet Ihnen der Mikro-Air-Kombi in einem Gerät das ganze Leistungsspektrum der Whirlpool Mikrowellengeräte und Dunstabzugshauben.

INTELLIGENTE KÜHLGERÄTE, DIE LEBENSMITTEL LÄNGER FRISCH HALTEN

INNOVATIONEN FÜR MEHR FRISCHE

INTELLIGENTES KÜHLEN FÜR FRISCHERE LEBENSMITTEL UND BESTEN ENERGIEVERBRAUCH.

ÜBERZEUGEND SPARSAME LEISTUNG

ENERGIE A+ EFFIZIENZ

Mit niedrigem Verbrauch in der Energieeffizienzklasse A+ Sind Kühl-/Gefriergeräte von Whirlpool um 20 % sparsamer als Geräte der Energieeffizienzklasse A. Das schont die Umwelt und hilft Geld zu sparen.

EINBAUKOMBI-KÜHLGERÄTE VON WHIRLPOOL

Einbaukombi-Kühlgeräte von Whirlpool bieten perfekt Platz für alles, was kühl oder gefroren aufbewahrt werden sollte. Es gibt sie in verschiedenen Größen, mit unterschiedlichem Fassungsvermögen sowie Innenaufteilungen. Bei Whirlpool finden Sie genau das richtige Gerät für Ihre Anforderungen.

ANTIBAKTERIELLES SYSTEM

Whirlpool hat zusammen mit Microban®, dem Marktführer für antibakterielle Lösungen, ein Luft- filtersystem entwickelt, um die Bildung von unangenehmen Gerüchen in Ihrem Gerät zu reduzieren. Die Kühlschrankluft wird durch den High-Tech-Filter gereinigt, das bedeutet, dieser von Microban® behandelte Hygienefilter beseitigt schädliche Bakterien und Gerüche. Die Lebensdauer des Filters beträgt 6 Monate und kann danach ohne Mühe ausgewechselt werden. Die Top-Kühl-/Gefriergeräte von Whirlpool sind bereits mit dem antibakteriellen Filtersystem ausgestattet.

UNTERBAU-KÜHLSCHRÄNKE

Die Unterbau-Kühl- und -Gefrierschränke von Whirlpool sind so konzipiert, dass sie ganz praktisch unterhalb der Arbeitsfläche Platz haben. Alle Modelle sind mit umkehrbarer Türaufhängung ausgestattet und können zusammen oder getrennt voneinander eingebaut werden, je nach Grundriss Ihrer Küche.

* verglichen mit Kühlschränken von Whirlpool ohne 6th Sense Technologie

ART 483/6 NEU!

INTEGRIERBARE KÜHL-/GEFRIER-KOMBINATION, NISCHENHÖHE 178 CM

- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt 201 Liter im Kühlteil
- Nutzinhalt 72 Liter im Gefrierteil
- Abtauautomatik
- Fast-Freezing (superschnelles Einfrieren)
- Einfrierkapazität: 9 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen: 15 Std.
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 4 bedienungsoptimierte Türetageren
- 1 Obst- und Gemüseschale
- 3 kippsichere Gefrierschubladen
- Jährlicher Energieverbrauch 307 kWh
- Maße (H x B x T): 1770 x 540 x 545 mm
- Schlepptürmontage
- Türanschlag wechselbar
- 1 Eiswürfelschale

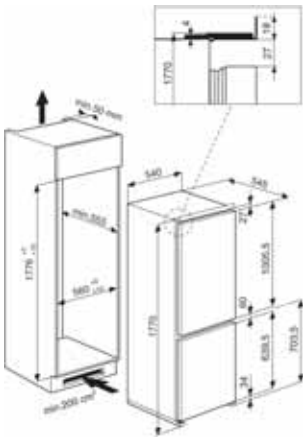

ENERGIE A+ EFFIZIENZ

ART 483/6 **Weiss** **€ 1.369,–**

ART 470/A+ NEU!

INTEGRIERBARE KÜHL-/GEFRIER-KOMBINATION, NISCHENHÖHE 178 CM

- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt 201 Liter im Kühlteil
- Nutzinhalt 72 Liter im Gefrierteil
- Abtauautomatik
- Einfrierkapazität: 3,5 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen: 15 Std.
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 4 bedienungsoptimierte Türetageren
- 1 Obst- und Gemüseschale
- 3 kippsichere Gefrierschubladen
- Jährlicher Energieverbrauch 292 kWh
- Maße (H x B x T): 1770 x 540 x 545 mm
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar

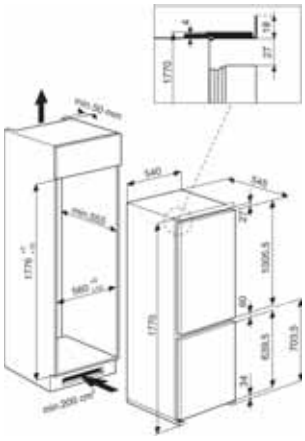

ENERGIE A+ EFFIZIENZ

ART 470/A+ **Weiss** **€ 1.156,–**

ART 458/A+/1 NEU!

INTEGRIERBARE KÜHL-/GEFRIER-KOMBINATION, NISCHENHÖHE 158 CM

- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt 162 Liter im Kühlteil
- Nutzinhalt 72 Liter im Gefrierteil
- Abtauautomatik
- Einfrierkapazität: 3,5 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen: 15 Std.
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 bedienungsoptimierte Türetageren
- 1 Obst- und Gemüseschale
- 3 kippsichere Gefrierschubladen
- Jährlicher Energieverbrauch 275 kWh
- Maße (H x B x T): 1576 x 540 x 545 mm
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 1 Eiswürfelschale

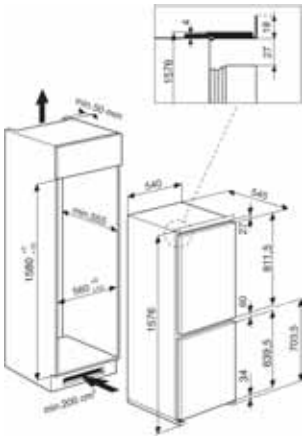

ENERGIE A+ EFFIZIENZ

ART 458/A+/1 **Weiss** **€ 1.033,–**

ART 380/A+

INTEGRIERBARE KÜHL-/GEFRIER-KOMBINATION, NISCHENHÖHE 145 CM

- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt 178 Liter im Kühlteil
- Nutzinhalt 42 Liter im Gefrierteil
- Abtauautomatik
- Fast-Freezing (superschnelles Einfrieren)
- Einfrierkapazität: 2,5 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen: 15 Std.
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 bedienungsoptimierte Türetageren
- 1 Obst- und Gemüseschale
- 1 Ablagerost
- Jährlicher Energieverbrauch 252 kWh
- Maße (H x B x T): 1441 x 540 x 545 mm
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar

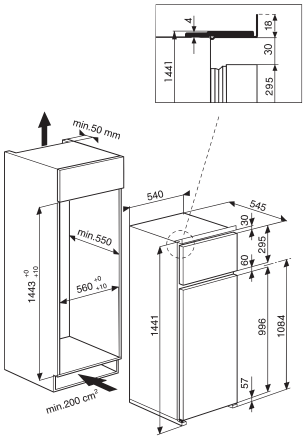

ENERGIE A+ EFFIZIENZ

ART 380/A+ **Weiss** **€ 943,–**

ARG 746/A+/5

INTEGRIERBARER EINBAU-KÜHLSCHRANK, NISCHENHÖHE 180 CM

- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt 264 Liter im Kühlteil
- Nutzinhalt 32 Liter im Gefrierteil
- Abtauautomatik
- Dynamisches Umluftkühlen für eine gleichmäßige Temperaturverteilung
- **Antibakterieller Microban-Filter:** schützt Lebensmittel vor Gerüchen und schädlichen Bakterien
- Fast-Freezing (superschnelles Einfrieren)
- Einfrierkapazität: 3 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen: 14 Std.
- Temperaturalarm
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 5 bedienungsoptimierte Türetageren, davon ein Butter und Eierfach mit Klappe
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Jährlicher Energieverbrauch 296 kWh
- Maße (H x B x T): 1770 x 540 x 545 mm
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 1 Eiswürfelschale

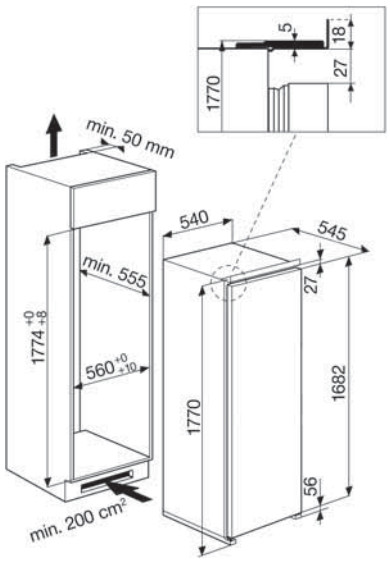

ENERGIE A+ EFFIZIENZ

ARG 746/A+/5	**Weiss**	**€ 1.263,–**

ARG 737/A+/5

INTEGRIERBARER EINBAU-KÜHLSCHRANK, NISCHENHÖHE 122 CM

- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt 184 Liter im Kühlteil
- Nutzinhalt 18 Liter im Gefrierteil
- Einfrierkapazität: 2 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen: 10 Std.
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 5 bedienungsoptimierte Türetageren
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Jährlicher Energieverbrauch 230 kWh
- Maße (H x B x T): 1220 x 540 x 545 mm
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 1 Eiswürfelschale

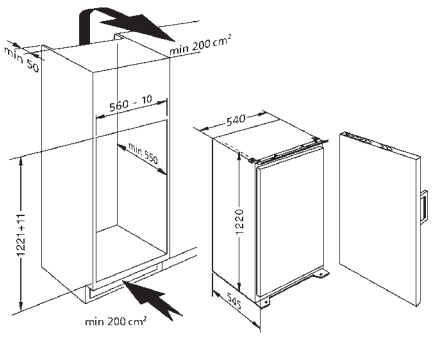

ENERGIE A+ EFFIZIENZ

ARG 737/A+/5 **Weiss** **€ 856,–**

ARG 736/A+ NEU!

INTEGRIERBARER EINBAU-KÜHLSCHRANK, NISCHENHÖHE 122 CM

- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt 219 Liter
- Abtauautomatik
- 5 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 4 bedienungsoptimierte Türetageren
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Jährlicher Energieverbrauch 131 kWh
- Maße (H x B x T): 1220 x 540 x 545 mm
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar

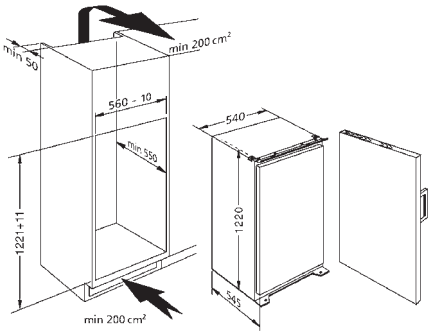

ENERGIE A+ EFFIZIENZ

ARG 736/A **Weiss** **€ 748,–**

ARG 340/A+

INTEGRIERBARER EINBAU-KÜHLSCHRANK, NISCHENHÖHE 88 CM

- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt 114 Liter im Kühlteil
- Nutzinhalt 14 Liter im Gefrierteil
- Abtauautomatik
- Einfrierkapazität: 2 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 3 bedienungsoptimierte Türetageren, davon ein Butter und Eierfach mit Klappe
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Jährlicher Energieverbrauch 190 kWh
- Maße (H x B x T): 871 x 540 x 545 mm
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 1 Eiswürfelschale

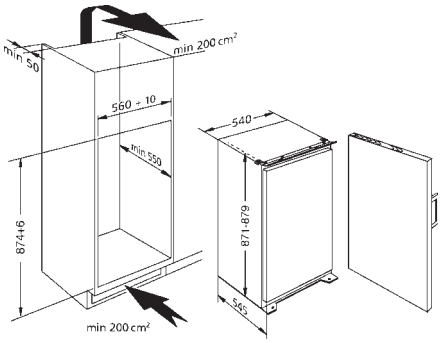

ENERGIE A+ EFFIZIENZ

ARG 340/A+ **Weiss** **€ 700,–**

ARG 341/A+

INTEGRIERBARER EINBAU-KÜHLSCHRANK, NISCHENHÖHE 88 CM

- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt 146 Liter
- Abtauautomatik
- 4 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 bedienungsoptimierte Türetageren, davon ein Butter und Eierfach mit Klappe
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Jährlicher Energieverbrauch 124 kWh
- Maße (H x B x T): 873 x 540 x 545 mm
- Schlepptürmontage
- Türanschlag rechts, wechselbar

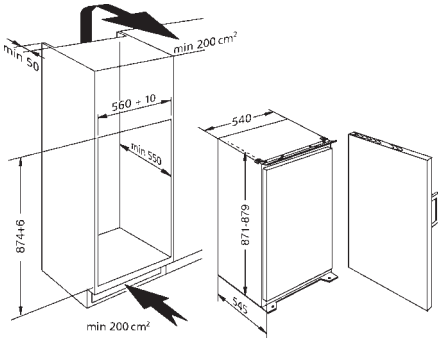

ENERGIE A+ EFFIZIENZ

ARG 341/A+ **Weiss** **€ 594,–**

ARG 913/A+ NEU!

VOLLINTEGRIERFÄHIGER UNTERBAU-KÜHLSCHRANK

- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt 111 Liter im Kühlteil
- Nutzinhalt 18 Liter im Gefrierteil
- Abtauautomatik
- Einfrierkapazität: 2 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störungen: 12 Std.
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 bedienungsoptimierte Türetageren
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Jährlicher Energieverbrauch 183 kWh
- Maße (H x B x T): 819 x 597 x 545 mm
- Direktmontage der Holzfront an der Gerätetür
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Be- und Entlüftung durch leisen Axiallüfter ohne Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte
- 1 Eiswürfelschale

ENERGIE A+ EFFIZIENZ

ARG 913/A+ **Weiss** **€ 869,–**

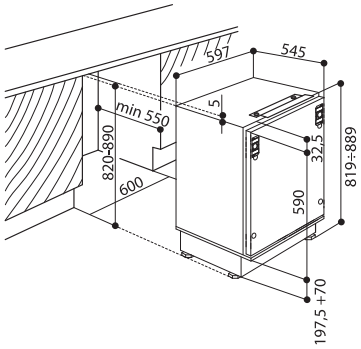

ARZ 005/A+

VOLLINTEGRIERFÄHIGER UNTERBAU-KÜHLSCHRANK

- Energieeffizienzklasse A+
- Nutzinhalt 146 Liter
- Abtauautomatik
- 3 Ablagen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 3 bedienungsoptimierte Türetageren, davon ein Butter und Eierfach mit Klappe
- 2 Obst- und Gemüseschalen
- Jährlicher Energieverbrauch 120 kWh
- Maße (H x B x T): 819 x 597 x 545 mm
- Direktmontage der Holzfront an der Gerätetür
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Be- und Entlüftung durch leisen Axiallüfter ohne Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte

ENERGIE A+ EFFIZIENZ

ARZ 005/A+ **Weiss** **€ 833,–**

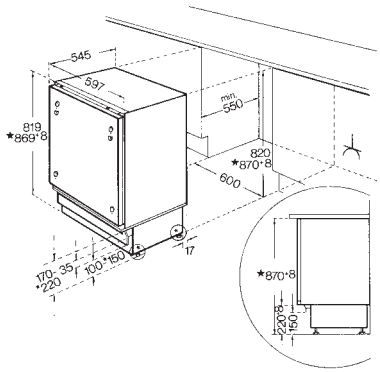

AFB 825/A+ NEU!

INTEGRIERBARER EINBAU-GEFRIERSCHRANK, NISCHENHÖHE 88 CM

- **Energieeffizienzklasse A+**
- Nutzinhalt 91 Liter
- Schnellgefrierfunktion
- Lagerzeit bei Störung 16 Std.
- Gefrierleistung: 14 kg / 24 Std.
- Optischer Temperaturalarm
- 4 Gefrierschubladen
- Gefriertablett
- Energieverbrauch pro Jahr: 204 kWh
- Maße (H x B x T): 873 x 540 x 545 mm
- Nischenmaße (H x B x T): 874x560x mind.550 mm
- Schlepptürmontage
- Türanschlag wechselbar
- 1 Eiswürfelschale

ENERGIE A+ EFFIZIENZ

AFB 825/A+	**Weiss**	**€ 710,-**

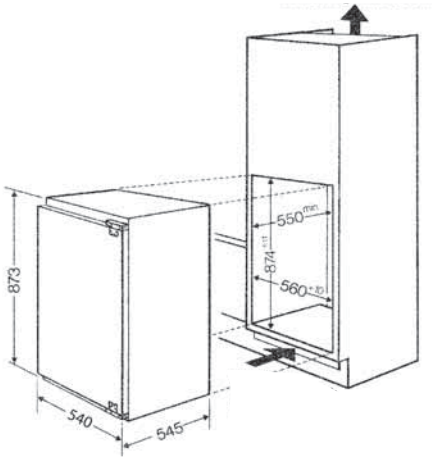

INTELLIGENTE GESCHIRRSPÜLER, FÜR ALLE BEDÜRFNISSE

BESTE LEISTUNG MACHT DEN UNTERSCHIED

DIE NEUEN WHIRLPOOL GESCHIRRSPÜLER VEREINIGEN INNOVATIVSTE TECHNOLOGIE MIT HÖCHSTEM KOMFORT UND MODERNEM DESIGN.

6TH SENSE TECHNOLOGIE

Die Geschirrspüler von Whirlpool mit 6th Sense Technologie bieten Ihnen entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Geschirrspülern. Sie „erfühlen" den Verschmutzungsgrad des Geschirrs und stimmen anhand des Messresultates Wassermenge, Temperatur sowie Dauer des Spülvorgangs auf den Verschmutzungsgrad ab. Mittels zweier Sensoren wird die Verschmutzung des ablaufenden Spülwassers während des gesamten Spülvorganges in 10-Sekunden-Intervallen gemessen. Ist das optimale Spülergebnis erreicht (ungetrübtes Wasser), so beendet der Geschirrspüler automatisch den Spülvorgang. Dank 6th Sense sparen Sie bis zu 30% Wasser, Zeit und Energie. So leistet 6th Sense auch seinen Beitrag zum Umweltschutz. Außerdem steuert der Geschirrspüler selbstständig den Spülvorgang und so ersparen Sie sich das lästige Einstellen des „richtigen" Spülprogramms.

SPACEPLUS – ZUSÄTZLICHER KOMFORT

Das Topmodell der neuen Whirlpool-Geschirrspüler bietet jetzt noch mehr Komfort. Dafür sorgt die teilbare Besteckschublade mit herausnehmbaren Einsätzen. Dadurch wird das Ein- und Ausräumen des Bestecks erheblich erleichtert.

POWERCLEAN – NIE WIEDER VORSPÜLEN!

Dank der innovativen PowerClean Technologie von Whirlpool haben selbst starke Verschmutzungen und eingetrocknete Reste keine Chance mehr. 32 zusätzliche Hochdruck-Wasserdüsen sorgen im Unterkorb für zusätzliche Spülkraft und für perfekte Reinheit. Das Beste: Da die Spülkraft nur punktuell im Unterkorb eingesetzt wird, können Sie im gleichen Spülgang Ihre Gläser und Tassen im Oberkorb mitspülen. Und Sie sparen nicht nur jede Menge Zeit, sondern auch Energie und Geld.

AQUASTEAM

Der Whirlpool AquaSteam Geschirrspüler setzt die reinigende Kraft von Dampf ein. Dabei sorgt eine innovative Kombination aus intelligenter Sensor- und Programmtechnik für perfekte Reinigungsergebnisse. Gleichzeitig wird durch den Dampf selbst empfindlichstes Geschirr supersanft behandelt – für nie gekannte Reinheit. Dank der cleveren 6th Sense Technologie wird der Dampf im idealen Moment des Spülgangs freigesetzt. Dadurch gelingt es, selbst angetrocknete Verschmutzungen sanft abzulösen und Bakterien abzutöten. Ihr Geschirr wird hygienisch rein. Gleichzeitig sparen Sie bis zu 30% an Energie und Wasser. Das freut neben der Haushaltskasse auch die Umwelt!

MULTIZONEN-SPÜLSYSTEM

Der Multi-Zonen-Geschirrspüler von Whirlpool spart Zeit, spült flexibler und wirtschaftlicher. Neben den herkömmlichen Programmen für beste Spülergebnisse stehen zwei hilfreiche, zusätzliche Programmoptionen zur Wahl. Halbe Beladung: Separates Ober- und Unterkorbspülen. Kleinere Geschirrmengen – bis zu sechs komplette Gedecke, einschließlich Besteck und Gläser – werden energie- und zeitsparend im Oberkorb gespült; diese Funktion kann in allen Spülprogrammen zugewählt werden. Stark verschmutzte Töpfe, Pfannen und Bräter werden im 70° C-Programm und mit hohem Wasserdruck im Unterkorb glänzend sauber.

OBER- UND UNTERKORB

Der höhenverstellbare Oberkorb lässt sich mühelos auch im beladenen Zustand auf unterschiedlich große Geschirrteile anpassen. Mit seinen schwenkbaren Haltesegmenten bietet er bei bester Raumausnutzung Stabilität und Sicherheit für Tassen und Gläser. Ein spezieller Halter für lange Geschirrteile oder Vorlegebesteck sorgt für hervorragende Spülresultate. Auch der Unterkorb ist sehr flexibel. Je nach Platzbedarf kann entweder 1 Tellerhalter oder auch beide umgeklappt werden. Jetzt geht alles in einem Aufwasch: große Teller, Töpfe und Pfannen. Sie sehen: mehr Platz in der Maschine, mehr Zeit für Sie.

INTERVALL-SPÜLSYSTEM

Das Intervall-Spülsystem bedient während der gesamten Spüldauer abwechselnd die untere und die mittlere Sprühebene mit Wasser. Die pulsierende Deckendusche sorgt dafür, dass Schmutzpartikel vom Geschirr in den Filterbereich gespült werden. Eine Wiederanschmutzung des Geschirrs wird somit effektiv verhindert. Vorteil: spart Wasser, Strom und jede Menge Zeit – und das bei besten Ergebnissen.

SELBSTREINIGENDER FILTER

Dank des besonderen selbstreinigenden Filters ist es nicht mehr nötig, den Filter per Hand zu säubern, da er automatisch mit Wasser gespült wird und Essenspartikel durch einen speziellen Reinigungsvorgang beseitigt.

UNÜBERTROFFENE SPÜLLEISTUNG MIT RESSOURCENSCHONUNG

- Die 6th Sense Technologie misst laufend den Verschmutzungsgrad des Geschirrs, steuert automatisch den Waschzyklus und optimiert so den Ressourcenverbrauch.
- PowerClean Technologie: Spülkraftverstärker mit 32 zusätzlichen Hochdruck-Wasserdüsen. Ideal für hartnäckige Verschmutzungen, sogar bei großen Töpfen und Pfannen.

GLANZEXPERTEN – SICHTBAR ODER UNSICHTBAR

SIE ENTSCHEIDEN UND KÖNNEN ZWISCHEN VOLL- UND TEILINTEGRIERTEN MODELLEN AUSWÄHLEN. WHIRLPOOL HAT DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR JEDE KÜCHE.

INTELLIGENTES KONZEPT

Die teilintegrierten Geschirrspüler von Whirlpool haben freiliegende Steuerpaneele, aber das Aussehen und den Stil von Einbaugeräten. Sie bieten die Möglichkeit, das Gerät zu steuern, ohne die Einbautür zu öffnen. Es gibt sie in den Ausführungen 45 cm und 60 cm Breite. Integrierte Modelle verfügen über speziell konzipierte Steuerpaneele, die perfekt zu Ihren Küchenmöbeln passen. Sie sind in den Farben Weiß, Braun und Edelstahl erhältlich und fügen sich so optimal in jedes Küchenambiente ein.

VERBORGENE TALENTE

Die vollintegrierten Geschirrspüler von Whirlpool verfügen über Bedienelemente am oberen Rand der Tür. Sie sind so konzipiert, dass eine Verkleidung (Edelstahl, Holz oder Laminat) sowie ein Türgriff montiert werden können, die zu Ihrer Kücheneinrichtung passen. Bei geschlossener Tür ist der Geschirrspüler nicht sichtbar, was Ihrer Küche ein sauberes, einheitliches Aussehen verleiht. Intelligentes Detail: Die Klapptüre bleibt in jedem Winkel geöffnet. So haben Sie immer beide Hände zum Be- und Entladen frei. Vollintegrierte Elemente sind für Breiten von 45 cm und 60 cm erhältlich.

ADG 7642/1 A+ IX NEU!

INTEGRIERBARER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM

- **Funktion PowerClean**
- **13 Maßgedecke**
- Geräusch: nur 42 dB (A) - IEC 704
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 2660 Liter Wasser, 293 kWh Strom
- Elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- 1 - 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Türbalance-Automatik
- Mehrfachwasserschutzsystem
- Ab 7 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad
- 5 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Vorspülen
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Täglich-Schnell-Programm 60 °C
- Sensor+ Programm 40-70 °C
- Intensiv-Programm 70 °C
- separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Schalterblende von 124 bis 149 mm höhenverstellbar
- Gerätehöhe verstellbar von 820 - 900 mm
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 555 x 597 mm

Als Sonderzubehör lieferbar

- XSSG 6000, Sicherheitsschlauch 2 m (€ 59,90)
- DHS 100, Ablaufschlauch-Set (€ 19,90)
- AMC 937, Hocheinbau-Satz (€ 44,90)

ENERGIE A+ EFFIZIENZ | TROCKNUNGS A WIRKUNG | REINIGUNGS A WIRKUNG | All-in-1 | 6th sense

ADG 7642/1 A+ Inox € 1.235,–

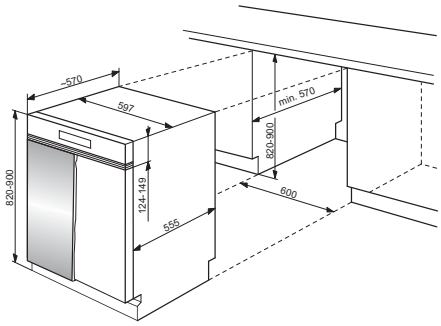

ADG 130 IX

INTEGRIERBARER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM

- **Spaceplus** - 13 Maßgedecke dank der teilbaren Besteckschublade
- **13 Maßgedecke**
- Geräusch: nur 48 dB (A) - IEC 704
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3360 Liter Wasser, 293 kWh Strom
- Elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- 2, 4, 8 Std. Startzeitvorwahl
- Türbalance-Automatik
- Mehrfachwasserschutzsystem
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Oberkorb höhenverstellbar
- 5 Standardprogramme
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Vorspülen
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Intensiv-Programm 70 °C
- Option für Spültabs
- Programm Antibakteria
- Schalterblende von 124 bis 149 mm höhenverstellbar
- Gerätehöhe verstellbar von 820 - 900 mm
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm

Als Sonderzubehör lieferbar

- XSSG 6000, Sicherheitsschlauch 2 m (€ 59,90)
- DHS 100, Ablaufschlauch-Set (€ 19,90)
- AMC 937, Hocheinbau-Satz (€ 44,90)

ENERGIE A+ EFFIZIENZ | TROCKNUNGS A WIRKUNG | REINIGUNGS A WIRKUNG | Space + | All-in-1

ADG 130 Inox € 987,–

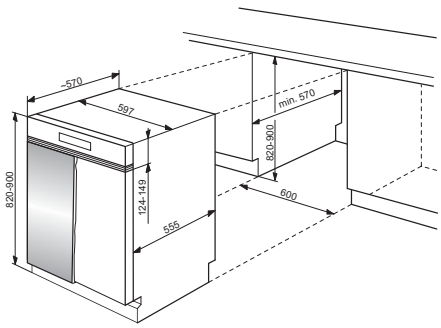

ADG 7530 IX, AV, WH NEU!

INTEGRIERBARER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM

- 12 Maßgedecke
- Geräusch: nur 48 dB (A) - IEC 704
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3360 Liter Wasser, 312 kWh Strom
- Elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- 2, 4, 8 Std. Startzeitvorwahl
- Türbalance-Automatik
- Mehrfachwasserschutzsystem
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Oberkorb herausnehmbar
- 5 Standardprogramme
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Vorspülen
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Intensiv-Programm 70 °C
- Halbe-Beladung-Programm 50° C
- Option für Spültabs
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Schalterblende von 124 bis 149 mm höhenverstellbar
- Gerätehöhe verstellbar von 820 - 900 mm
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 555 x 597 mm

Als Sonderzubehör lieferbar

- XSSG 6000, Sicherheitsschlauch 2 m (€ 59,90)
- DHS 100, Ablaufschlauch-Set (€ 19,90)
- AMC 937, Hocheinbau-Satz (€ 44,90)

ENERGIE A EFFIZIENZ | TROCKNUNGS A WIRKUNG | REINIGUNGS A WIRKUNG | All-in-1

ADG 7530	**Inox**	**€ 974,-**
	Weiss	**€ 907,-**
	Braun	**€ 907,-**

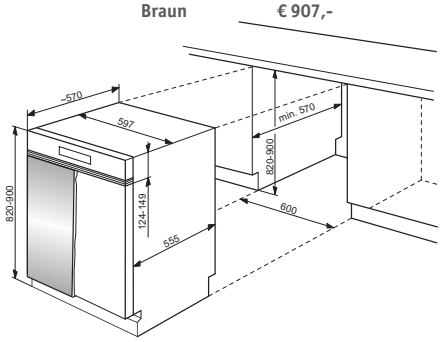

ADG 7500 S

INTEGRIERBARER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM

- 12 Maßgedecke
- Geräusch: nur 51 dB (A) - IEC 704
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 4200 Liter Wasser, 327 kWh Strom
- Klarspülernachfüllanzeige
- Salznachfüllanzeige
- Türbalance-Automatik
- Mehrfachwasserschutzsystem
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Oberkorb höhenverstellbar
- 5 Standardprogramme
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Vorspülen
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 40 °C, 30 Min.
- Daily-Programm 60 °C mit 3 Std. Startverzögerung
- Intensiv-Programm 70 °C
- Schalterblende von 124 bis 149 mm höhenverstellbar
- Gerätehöhe verstellbar von 820 - 900 mm
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm

Als Sonderzubehör lieferbar

- XSSG 6000, Sicherheitsschlauch 2 m (€ 59,90)
- DHS 100, Ablaufschlauch-Set (€ 19,90)

ENERGIE A EFFIZIENZ | TROCKNUNGS A WIRKUNG | REINIGUNGS A WIRKUNG

ADG 7500 S	**Silbergrau**	**€ 750,–**

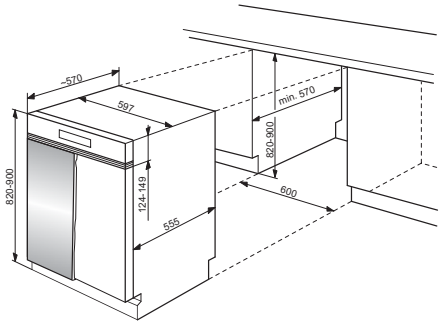

ADG 5500/1

INTEGRIERBARER MAXI-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM

- 12 Maßgedecke
- Geräusch: nur 49 dB (A) - IEC 704
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 220 Spülgängen: 3080 Liter Wasser, 231 kWh Strom
- Elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- 3, 6, 9 Std. Startzeitvorwahl
- Türbalance-Automatik
- Mehrfachwasserschutzsystem
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Oberkorb höhenverstellbar
- 5 Standardprogramme
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Vorspülen
- Bio-Eco-Programm 55°C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Normal-Programm 65 °C
- Intensiv-Programm 70 °C
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätehöhe verstellbar von 860 - 920 mm
- Gerätemaße (H x T x B): 860 x 570 x 595 mm

Als Sonderzubehör lieferbar

- XSSG 6000, Sicherheitsschlauch 2 m (€ 59,90)
- DHS 100, Ablaufschlauch-Set (€ 19,90)

ENERGIE A EFFIZIENZ | TROCKNUNGS A WIRKUNG | REINIGUNGS A WIRKUNG

ADG 5500/1	**Inox**	**€ 1.200,–**

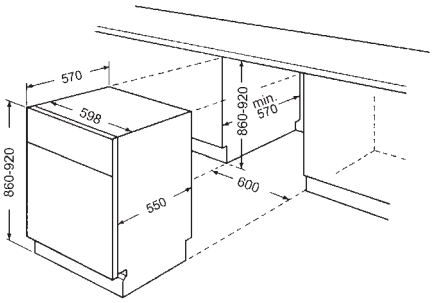

ADG 555 SL, WH

EINBAU-GESCHIRRSPÜLER, 45 CM

- 9 Maßgedecke
- Geräusch: nur 52 dB (A) - IEC 704
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3640 Liter Wasser, 0,81 kWh Strom
- Elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- 3, 6, 9 Std. Startzeitvorwahl
- Türbalance-Automatik
- Vollwasserschutz
- Weiße Geschirrkörbe
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 6 Standardprogramme
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Vorspülen
- Gläser-Programm 40 °C
- Daily-Programm 50 °C
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 40 °C, 30 Min.
- Intensiv-Programm 60 °C
- Gerätehöhe verstellbar von 820 - 880 mm
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 550 x 445 mm

Als Sonderzubehör lieferbar

- XSSG 6000, Sicherheitsschlauch 2 m (€ 59,90)
- DHS 100, Ablaufschlauch-Set (€ 19,90)

ENERGIE A EFFIZIENZ | TROCKNUNGS A WIRKUNG | REINIGUNGS A WIRKUNG

ADG 555	**Silber**	**€ 864,–**
	Weiss	**€ 864,–**

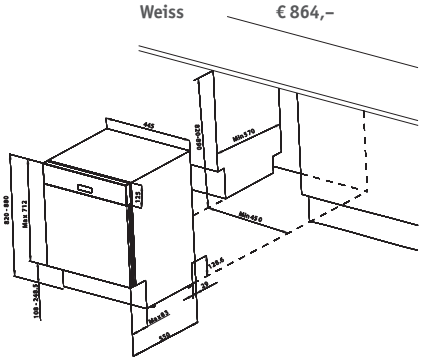

ADG 6999 FD NEU!

VOLLINTEGRIERBARER SENSOR-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM

- **6th Sense® Max AquaSteam**
- 12 Maßgedecke
- Geräusch: nur 44 dB (A) - IEC 704
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3080 Liter Wasser, 290 kWh Strom
- Elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- 1 - 24 Std. Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Türbalance-Automatik
- Aquastopp
- Ab 7 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad
- 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 5 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm
- 5 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Vorspülen
- Gläser-Programm 40 °C
- Eco-Programm 50°C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Sensor+ Programm 40-70 °C
- Nachtspülprogramm 55 °C, 39dB(A)
- Antibakteria-Option
- separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätehöhe verstellbar von 820 - 900 mm
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 555 x 597 mm

Als Sonderzubehör lieferbar

- XSSG 6000, Sicherheitsschlauch 2 m (€ 59,90)
- DHS 100, Ablaufschlauch-Set (€ 19,90)
- AMC 937, Hocheinbau-Satz (€ 44,90)

ENERGIE A+ EFFIZIENZ | TROCKNUNGS A WIRKUNG | REINIGUNGS A WIRKUNG | 6th sense® | All-in-1

ADG 6999 FD **€ 978,–**

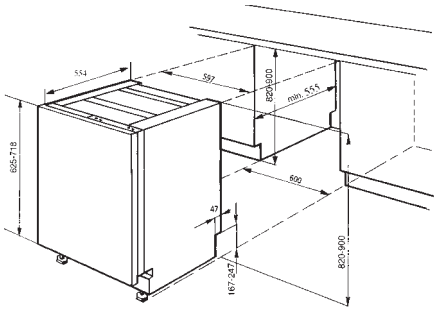

ADG 9500 NEU!

VOLLINTEGRIERBARER GESCHIRRSPÜLER, 60 CM

- 12 Maßgedecke
- Geräusch: nur 49 dB (A) - IEC 704
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 4200 Liter Wasser, 327 kWh Strom
- Klarspülernachfüllanzeige
- Salznachfüllanzeige
- Türbalance-Automatik
- Mehrfachwasserschutzsystem
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- 2 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Oberkorb höhenverstellbar
- 5 Standardprogramme
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Vorspülen
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 40 °C, 30 Min.
- Daily-Programm 60 °C mit 3 Std. Startverzögerung
- Intensiv-Programm 70 °C
- Gerätehöhe verstellbar von 820 - 900 mm
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 565 x 597 mm

Als Sonderzubehör lieferbar

- XSSG 6000, Sicherheitsschlauch 2 m (€ 59,90)
- DHS 100, Ablaufschlauch-Set (€ 19,90)

ENERGIE A EFFIZIENZ | TROCKNUNGS A WIRKUNG | REINIGUNGS A WIRKUNG

ADG 9500 **€ 783,–**

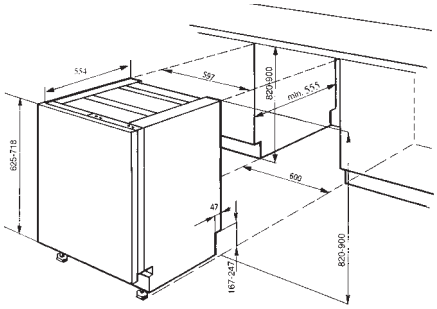

ADG 3500/1

VOLLINTEGRIERBARER MAXI-GESCHIRRSPÜLER, 60 CM

- 12 Maßgedecke
- Geräusch: nur 49 dB (A) - IEC 704
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 220 Spülgängen: 3080 Liter Wasser, 231 kWh Strom
- Elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- 3, 6, 9 Std. Startzeitvorwahl
- Türbalance-Automatik
- Mehrfachwasserschutzsystem
- Anthrazitfarbene Geschirrkörbe
- 2 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Oberkorb höhenverstellbar
- 5 Standardprogramme
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Vorspülen
- Bio-Eco-Programm 55°C
- Express-Programm 45 °C, 30 Min.
- Normal-Programm 65 °C
- Intensiv-Programm 70 °C
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätehöhe verstellbar von 860 - 920 mm
- Gerätemaße (H x T x B): 860 x 570 x 595 mm

Als Sonderzubehör lieferbar

- XSSG 6000, Sicherheitsschlauch 2 m (€ 59,90)
- DHS 100, Ablaufschlauch-Set (€ 19,90)

ENERGIE A EFFIZIENZ | TROCKNUNGS A WIRKUNG | REINIGUNGS A WIRKUNG

ADG 3500/1 **€ 1.121,–**

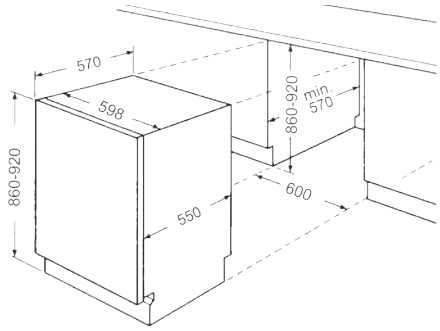

ADG 155

VOLLINTEGRIERBARER GESCHIRRSPÜLER, 45 CM

- 9 Maßgedecke
- Geräusch: nur 52 dB (A) - IEC 704
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3640 Liter Wasser, 249 kWh Strom
- Elektrische Klarspülernachfüllanzeige
- Elektrische Salznachfüllanzeige
- 3, 6, 9 Std. Startzeitvorwahl
- Türbalance-Automatik
- Vollwasserschutz
- Weiße Geschirrkörbe
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Oberkorb herausnehmbar
- 6 Standardprogramme
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Vorspülen
- Gläser-Programm 40 °C
- Eco-Programm 50 °C
- Express-Programm 40 °C, 30 Min.
- Täglich-Schnell-Programm 60 °C
- Intensiv-Programm 70 °C
- Option für Spültabs
- Warmwasseranschluss bis 60 °C möglich
- Gerätehöhe verstellbar von 820 - 880 mm
- Gerätemaße (H x T x B): 820 x 540 x 445 mm

Als Sonderzubehör lieferbar

- XSSG 6000, Sicherheitsschlauch 2 m (€ 59,90)
- DHS 100, Ablaufschlauch-Set (€ 19,90)

ENERGIE A EFFIZIENZ | TROCKNUNGS A WIRKUNG | REINIGUNGS A WIRKUNG | All-in-1

ADG 155 **€ 864,–**

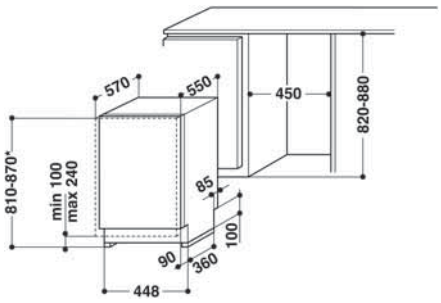

Whirlpool Herd / Backofen

Typ / Verkaufsbezeichnung		AMW 583	AMW 582	AKZM 761	AKZM 762	AKPM 763	AKZ 161	AKZ 162	AKP 164
Energieeffizienz-Klasse [1] A (sehr effizient) ..., G (weniger effizient)		A	A	A	A	A	A	A	A
bei konventioneller Beheizung/Umluft	kWh	- / •	- / •	- / •	- / •	• / -	- / •	- / •	- / •
Energieverbrauch [1) 5)]	kWh	- / -	- / -	0.89 / 0.99	0.89 / 0.99	0.99 / 0.99	0.99 / 0.79	1,02 / 0,79	0,92 / 0,79
Nettovolumen des Garraums [1)]	l	34	34	73	73	67	63	63	63
Größe des Garraums (S - M - L)		S	S	L	L	L	M	M	M
Garzeit bei Standardbeladung [1) 5)]	min						50	50	50
Backblechgröße [1)]	cm^2	-	-	-	-	-	1.200	1.200	-
Abmessungen (Nischenmaße)									
Höhe	cm	45	45	58,3	58,3	58,3	60	60	60
Breite	cm	55,6	55,6	56	56	56	56	56	56
Tiefe	cm	55	55	55	55	55	55	55	55
Innenabmessungen Höhe	cm	23,6	23,6	30,3	30,3	30,3	30,3	-	-
Innenabmessungen Breite	cm	37,2	37,2	42,5	42,5	42,5	42,5	-	-
Innenabmessungen Tiefe	cm	36	39	39,7	39,7	39,7	39,7	-	-
Ausstattung									
Beleuchtung / Sichtfenster		• / -	- / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Beheizungsart Umluft		-	-	•	•	•	•	•	•
Beheizungsart Ober- und Unterhitze		- / -	- / -	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Mikrowelle		-	-	-	-	-	-	-	-
Grillheizkörper		-	-	•	•	•	•	•	•
Zeitschaltuhr bzw. Kurzzeitwecker mit Abschaltautomatik		-	-	-	-	-	-	-	-
Reinigungshilfe katalytisch (nur Rückwand) / pyrolytisch		- / -	- / -	- / •	- / -	- / -	- / •	- / -	- / -
Gebrauchseigenschaften (Backofen)									
Max. einstellbare Temp. bei Umluft bzw. konventioneller Beheizung		-	-	250	250	250	250	-	250
Bräunungsunterschied [4)]	%	25	25	25	25	25	25/25	25/25	25725
Netzrückwirkungsfrei nach EN 61000		•	•	•	•	•	•	•	•
Funkentstört		•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrischer Anschluss									
Gesamt-Anschlusswert		2.300	2.300	3.650	3.650	2.700	10.500	10.700	107
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache									
Gebrauchsanweisung		•	•	•	•	•	•	•	•
Aufstell- und Einbauanweisung		•	•	•	•	•	•	•	•
Gewicht netto [2)]	kg	29	27,5	40,5	40,5	40,5	43,3	36,5	36,5

Erläuterungen

- • = ja vorhanden
- – = nicht vorhanden

1) Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 50304

2) Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau und für Wandaufhängung, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät ist.

4) Der Bräunungsunterschied wird nach Normverfahren IEC-Publikation 350 gemessen, wobei festgestellt wird, wie groß der Unterschied in der Bräunung zwischen der hellsten und der dunkelsten Stelle auf der Oberfläche eines empfindlichen Testgebäcks auf einem Backblech ist. Je niedriger der %-Wert, um so gleichmäßiger ist die Bräunung des Gebäcks.

5) Bei Herden mit zwei Beheizungsarten gilt die linke Spalte für den Betrieb mit konventioneller Beheizung, die rechte Spalte für den Betrieb mit Umluft/ Heißluft.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 12/11.

Whirlpool Herd / Backofen

Typ / Verkaufsbezeichnung		AKZ 238	AKZ 671	AKP 160	AKZ 240	AKZ 165	AKP 167
Energieeffizienz-Klasse [1] A (sehr effizient) ..., G (weniger effizient)		A	A	A	A	A	A
bei konventioneller Beheizung/Umluft	kWh	-/•	•/-	•/-	-/•	-/•	•/-
Energieverbrauch [1) 5)]	kWh	0,99 / 0,79	0.89 / 0.99	0.79 / 1.1	1,02 / 0,79	0,99 / 0,79	0.79 / 0.92
Nettovolumen des Garraums [1)]	l	63	65	63	63	63	63
Größe des Garraums (S - M - L)		M	M	M	M	M	M
Garzeit bei Standardbeladung [1) 5)]	min	50	50	50	50	50	
Backblechgröße [1)]	cm^2	1.200	-	1.200	1.200	1.200	1.200
Abmessungen (Nischenmaße)							
Höhe	cm	58,3	58,3	58,3	60	60	60
Breite	cm	56	56	56	56	56	56
Tiefe	cm	55	55	55	53	55	55
Innenabmessungen Höhe	cm	30,3	30,3	30,3	30,3	-	30,3
Innenabmessungen Breite	cm	42,5	42,5	42,5	42,5	-	42,5
Innenabmessungen Tiefe	cm	39,7	39,7	39,7	39,7	-	39,7
Ausstattung							
Beleuchtung / Sichtfenster		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Beheizungsart Umluft		•	•	•	•	•	•
Beheizungsart Ober- und Unterhitze		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Mikrowelle		-	-	-	-	-	-
Grillheizkörper		•	•	•	•	•	•
Zeitschaltuhr bzw. Kurzzeitwecker mit Abschaltautomatik		-	-	-	-	-	-
Reinigungshilfe katalytisch (nur Rückwand) / pyrolytisch		-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Gebrauchseigenschaften (Backofen)							
Max. einstellbare Temp. bei Umluft bzw. konventioneller Beheizung		250	250	250	250	250	250
Bräunungsunterschied [4)]	%	25/25	25/25	25/25	25/25	25/25	
Netzrückwirkungsfrei nach EN 61000		•	•	•	•	•	•
Funkentstört		•	•	•	•	•	•
Elektrischer Anschluss							
Gesamt-Anschlusswert		3.700	3.650	2.500	10.500	107.000	9.500
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache							
Gebrauchsanweisung		•	•	•	•	•	•
Aufstell- und Einbauanweisung		•	•	•	•	•	•
Gewicht netto [2)]	kg	40	36	37	37	36,5	37

Erläuterungen

- • = ja vorhanden
- – = nicht vorhanden

1) Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 50304

2) Beachten Sie bei Geräten für Schrankeinbau und für Wandaufhängung, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät ist.

4) Der Bräunungsunterschied wird nach Normverfahren IEC-Publikation 350 gemessen, wobei festgestellt wird, wie groß der Unterschied in der Bräunung zwischen der hellsten und der dunkelsten Stelle auf der Oberfläche eines empfindlichen Testgebäcks auf einem Backblech ist. Je niedriger der %-Wert, um so gleichmäßiger ist die Bräunung des Gebäcks.

5) Bei Herden mit zwei Beheizungsarten gilt die linke Spalte für den Betrieb mit konventioneller Beheizung, die rechte Spalte für den Betrieb mit Umluft/ Heißluft.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 12/11.

Whirlpool Kochmulde / Kochfläche / Kochfeld

Typ / Verkaufsbezeichnung		AKM 607/2	ACM 777 LX	AKM 290	ACM 773 LX	AKT 315	AKT 836 LX
Anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner		4 / - / -	4 / - / -	- / - / 4	4 / - / -	2 / - / -	4 / - / -
DUO-Kochzonen		-	-	-	-	-	2
3-Kreis-Kochzonen		-	-	-	-	-	-
SprintStar		Automatik	Induktion	Gas	Induktion	Highlight	Highlight
Stufenlos automatisch regelbare Kochzonen		-	-	-	-	-	-
Lightronic-Regelung		-	-	-	-	-	•
7-Takt geregelte Kochzonen		-	-	-	-	-	-
Blitzkochzonen		Automatik	Induktion	Gas	Induktion	Highlight	Highlight
Topferkennung / Induktion		- / -	- / •	- / -	- / •	- / -	- / -
Digital-Display		-	•	-	•	-	•
Restwärmeanzeige 4fach		4	4	-	4	-	4
Timer		-	•	-	•	-	•
Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal		- / - / - / •	- / - / - / •	- / - / - / -	- / - / - / •	• / - / - / -	- / - / - / •
Ausschnittmaße Höhe	cm	4	5,2	3	5,2	5	4,2
Ausschnittmaße Breite	cm	56	75	56	56	27	75
Gesamtanschlusswert	kW	6200	7200	7300	7200	2900	6800
Gewicht netto	kg	8,5	12	11	12,5	5,3	12

Typ / Verkaufsbezeichnung		AKT 310	AKT 821 LX	AKT 813 LX	AKT 155	AKT 151	AKT 813 NE
Anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner		- / 2 / -	4 / - / -	4 / - / -	4 / - / -	4 / - / -	4 / - / -
DUO-Kochzonen		-	2	1	2	-	1
3-Kreis-Kochzonen		-	-	-	-	-	-
SprintStar		Blitz	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight
Stufenlos automatisch regelbare Kochzonen		-	-	-	-	-	-
Lightronic-Regelung		-	-	-	•	•	-
7-Takt geregelte Kochzonen		-	-	-	-	-	-
Blitzkochzonen		Blitz	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight
Topferkennung / Induktion		- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Digital-Display		-	•	•	-	-	•
Restwärmeanzeige 4fach		-	4	4	4	4	4
Timer		-	•	•	-	-	•
Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal		- / - / - / -	- / - / - / •	- / - / - / •	- / - / - / •	- / - / - / •	- / - / • / -
Ausschnittmaße Höhe	cm	5	4,2	4,2	4,2	4,2	-
Ausschnittmaße Breite	cm	27	56	56	56	56	56
Gesamtanschlusswert	kW	3500	6300	6200	6800	6200	6200
Gewicht netto	kg	8	8,5	8,5	8	8,5	8,5

Erläuterungen

- • = vorhanden bzw. ja
- – = nicht vorhanden bzw. nein

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 12/11.

Whirlpool Dunstabzugshaube

Typ / Verkaufsbezeichnung		AKR 559/1	AKR 810	AKR 983	AKR 555/1	AKR 807	AKR 526
Abmessungen							
Höhe	cm	67 - 110	82 - 110	72,2 - 113	60,3 - 113	56,8	56,8
Breite	cm	89,8	100	89,8	89,8	79,8	54,8
Tiefe im 0-Betrieb	cm	50	-	59,8	45	42	42
Tiefe (ausgezogen)	cm	-	60	-	-	-	-
Frontplatte Höhe	cm	6	6	-	-	-	-
Frontplatte Breite	cm	-	-	-	-	-	-
Mindestabstand der Haube zur Kochfläche bei:							
Elektroherden	cm	50	50	50	50	45	45
Gas-, Kohle-, Ölherden	cm	65	65	65	65	65	65
Ausstattung							
Tiefen-/Höhenverstellbarkeit		- / •	• / •	- / •	- / •	- / -	- / -
Stufenlose Drehzahlregelung		-	-	-	-	-	-
Intensivstufe		-	-	-	-	-	-
Betriebskontrolllampe		-	•	-	-	•	•
Luftaustritt oben / hinten		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Umluft mit Aromafilter (Mehrpreis)		•	•	•	•	•	•
Metallfettfilter		•	•	•	•	•	•
Flachschirm frontbündig		-	-	-	-	-	-
Wrasenauffang ausziehbar		-	-	-	-	-	-
Bedienungselemente							
Schiebeschalter		-	-	-	-	-	-
Lichtschalter	ein/aus	•	•	•	•	•	•
Gebläseleistung [1]							
Stufe 1 Abluft / Umluft	m^3/h	303 / 243	265 / 310	190 / 115	303 / 243	220 / 170	220 / 170
Stufe 2 Abluft / Umluft	m^3/h	350 / 277	415 / 405	225 / 145	350 / 277	336 / 287	336 / 287
Stufe 3 Abluft / Umluft	m^3/h	433 / 321	630 / 455	400 / 250	433 / 321	436 / 365	436 / 354
Stufenlos Abluft / Umluft	m^3/h	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Intensivstufe Abluft / Umluft	m^3/h	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Elektrischer Anschluss							
Spannung	V	220-240	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz	Hz	50	50	50	50	50	50
Gesamtanschlusswert	W	270	330	160	160	210	210
Motor	W	120	-	120	120	170	170
Beleuchtung	W	2 x 20	4 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache:							
Gebrauchsanweisung		•	-	•	•	•	•
Aufstell-, Einbauanweisung		•	-	•	•	•	•
Gewicht netto		13,3	37	18	15,8	14,2	12,4
Normalzubehör							
Montagematerial		•	-	•	•	•	•
Montageschablone für Haubenbefestigung		•	-	•	•	•	•
Montageschablone für Holzfront		-	-	-	-	-	-
Montageschablone für Seitenwände		-	-	-	-	-	-
Rohrstutzen	cm Ø	150	150	150	150	150	150
Abdeckung für Abluftanschluss		-	-	-	-	-	-
Schlitzabdeckung für Umluftausblasöffnung		-	-	-	-	-	-
Sonderzubehör (Mehrpreis)							
Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb		DKF 43	DKF 43	AMC 027	DKF 43	AMH 290	AMH 290

Erläuterungen

- • = ja vorhanden
- – = nicht vorhanden
- * = vorn/hinten

1) Messung nach DIN 44 971 mit Anschluss an Rohrbogen (30-cm-Rohr, 90°-Winkelstück, 100-cm-Rohr); entspricht einer gestreckten Rohrlänge von 400 cm. Alle Daten für 100 mm Ø, innen 0 > 70 cm^2.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 12/11.

Whirlpool Dunstabzugshaube

Typ / Verkaufsbezeichnung		AKR 606	AKR 850 GY	AKR 558/1	AKR 400	AKR 916	AKR 648	AKR 634 GY/2
Abmessungen								
Höhe	cm	16,6	40	73 - 116	13,3	85 - 110	85 - 110	39,5
Breite	cm	52,4	59,8	59,8	59,8	89,8	59,8	59,8
Tiefe im 0-Betrieb	cm	28,9	27	50	51	50	50	28,5
Tiefe (ausgezogen)	cm	-	37	-	51	-	50	45
Frontplatte Höhe	cm	-	-	-	-	-	-	-
Frontplatte Breite	cm	-	-	-	-	-	-	-
Mindestabstand der Haube zur Kochfläche bei:								
Elektroherden	cm	50	50	50	65	65	65	50
Gas-, Kohle-, Ölherden	cm	65	70	65	75	75	75	65
Ausstattung								
Tiefen-/Höhenverstellbarkeit		- / -	• / -	- / •	• / -	- / •	• / •	• / -
Stufenlose Drehzahlregelung		-	-	-	-	-	-	-
Intensivstufe		-	-	-	-	-	-	•
Betriebskontrolllampe		-	-	-	-	-	-	-
Luftaustritt oben / hinten		• / -	• / -	• / -	• / •	• / -	• / -	• / -
Umluft mit Aromafilter (Mehrpreis)		•	•	•	•	•	•	•
Metallfettfilter		•	•	•	•	•	•	•
Flachschirm frontbündig		-	-	-	-	-	-	•
Wrasenauffang ausziehbar		-	-	-	-	-	-	•
Bedienungselemente								
Schiebeschalter		•	•	-	•	•	•	•
Lichtschalter	ein/ aus	•	•	•	•	•	•	•
Gebläseleistung[1]								
Stufe 1 Abluft / Umluft	m^3/h	185 / 143	130 / 70	303 / 243	100 / 55	162 / 110	162 / 110	240 / 114
Stufe 2 Abluft / Umluft	m^3/h	263 / 191	170 / 90	350 / 277	160 / 80	192 / 143	192 / 143	283 / 168
Stufe 3 Abluft / Umluft	m^3/h	380 / 235	230 / 125	433 / 321	240 / 112	352 / 271	352 / 271	368 / 206
Stufenlos Abluft / Umluft	m^3/h	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Intensivstufe Abluft / Umluft	m^3/h	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	460 / 290
Elektrischer Anschluss								
Spannung	V	220-240	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Gesamtanschlusswert	W	256	156	270	140	230	230	296
Motor	W	200	100	120	100	140	140	240
Beleuchtung	W	2 x 40	2 x 28	2 x 20	1 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 40
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache:								
Gebrauchsanweisung		•	•	•	•	•	•	•
Aufstell-, Einbauanweisung		•	•	•	•	•	•	•
Gewicht netto		5,3	11,6	11,7	5,8	14,4	12	10,4
Normalzubehör								
Montagematerial		•	•	•	•	•	•	•
Montageschablone für Haubenbefestigung		•	•	•	•	•	•	•
Montageschablone für Holzfront		-	-	-	-	-	-	-
Montageschablone für Seitenwände		-	-	-	-	-	-	-
Rohrstutzen	cm Ø	120	12	150	125	120	120	120
Abdeckung für Abluftanschluss		•	•	-	-	-	-	-
Schlitzabdeckung für Umluftausblasöffnung		-	-	-	-	-	-	-
Sonderzubehör (Mehrpreis)								
Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb		AMC 895	AMC 912	DKF 43	AMC 037	AMC 946	AMC 946	DKF 24

Erläuterungen

- • = ja vorhanden
- – = nicht vorhanden
- * = vorn/hinten

1) Messung nach DIN 44 971 mit Anschluss an Rohrbogen (30-cm-Rohr, 90°-Winkelstück, 100-cm-Rohr); entspricht einer gestreckten Rohrlänge von 400 cm. Alle Daten für 100 mm Ø, innen 0 > 70 cm^2.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 12/11.

Whirlpool Mikrowelle

Typ / Verkaufsbezeichnung		AMW 842	AMW 735	AMW 497	AMW 494	AMW 405	AVM 960
Geräteart							
Einbaugerät-Mikrowellengerät / MikroTandem / Standgerät		•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	-/•/-
Solo-Mikrowellengerät		-	-	-	•	•	-
Kombinations-Mikrowellengerät		•	-	-	-	-	•
Funktionen							
Mikrowelle solo		•	•	•	•	•	•
Grill + Mikrowelle		•	•	•	-	-	-
Quarz-Grill / Grill		-/•	•/-	•/-	-/-	-/-	-/-
Crisp-System		•	•	•	-	-	-
Heißluft / Sensor-Dampfgaren		•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Ausstattung							
Leistungsstufen / elektronisch gesteuert		8/-	8/-	4/-	4/-	4/-	4/-
Auftauautomatik / Gewichtsautomatik		-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Rapid-Defrost Auftaufunktion / Jet-Defrost Auftaufunktion		•	•	•	•	•	•
Rapid-Start / Jet-Start		•	•	•	•	•	•
3D-System		•	•	•	•	•	•
Zeitschaltuhr		0-90 Min.	-	0-90 Min.	-1	-	0-90 Min.
Akustik-Signal bei Kochzeitende		•	•	•	•	•	•
Kindersicherung		•	•	•	•	•	•
Edelstahl / lackierter Stahl-Garraum / Magic Clean		•/-/-	•/-/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-	-/•/-
Garraum-Abmessungen							
Höhe	mm	210	200	187	187	187	187
Breite	mm	450	405	595	370	370	370
Tiefe	mm	420	380	320	290	290	290
Garraumvolumen	l	40	31	22	22	22	22
Dunstabzugshaube							
Ausstattung							
Luftaustritt	Ø 120 mm	-					oben
Metallfettfilter (spülmaschinengeeignet)		-	-	-	-	-	•
Wrasenauffang ausziehbar		-	-	-	-	-	-
Tiefe ausgezogen	mm	-	-	-	-	-	-
Lichtschalter	ein/aus	-	-	-	-	-	•
Gebläseleistung [1]							
Stufe 1 Abluft / Umluft	m^3/h	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	200 / 180
Stufe 2 Abluft / Umluft	m^3/h	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	310 / 220
Stufe 3 Abluft / Umluft	m^3/h	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	360 / 180
freiblasend	m^3/h	-	-	-	-	-	-
Beleuchtung	W	-	-	-	-	-	20
Mindestabstand der Haube zur Elektro-Kochfläche		-	-	-	-	-	460
Mindestabstand der Haube zur Gaskochfläche		-	-	-	-	-	650
Gerätemaße							
Höhe	mm	455	385	382	382	382	588
Breite	mm	595	595	595	595	495	598
Tiefe	mm	560	468	320	320	320	460
Türanschlag links / unten		klappbar	klappbar	links	links	links	links
Einbaumaße							
Höhe	mm	450	380	362	362	362	588
Breite	mm	560	556	560	560	460	600
Tiefe	mm	550	550	300	300	300	320
Elektrischer Anschluss							
Spannung	V	230	230	220-240	220-240	220-240	230
Frequenz	Hz	50	50	50	50	50	50
Gesamt-Anschlusswert	W	2.800	2.300	1.900	1.300	1.300	1.500
Ausgangsleistung Mikrowelle	W	900	1.000	750	750	750	750
Montagematerial		•	-	•	•	•	•
Montageschablone für Geräteaufhängung		•	-	•	•	•	•
Entspricht den deutschen Sicherheitsbestimmungen		•	•	•	•	•	•
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache							
Gebrauchsanweisung, Installationsanweisung		•	•	•	•	•	•
Gewicht, netto	kg	30	22	20	19	19	31,7

Erläuterungen

- • = ja vorhanden
- – = nicht vorhanden
- * = gemessen nach IEC 705

1) = gemessen nach DIN

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 12/11.

Whirlpool Kühlschrank

Typ / Verkaufsbezeichnung		ART 483/6	ART 470/A+	ART 458/A+/1	ART 380/A+
Klassifizierung					
Energieeffizienzklasse [1]		A+	A+	A+	A+
Energieverbrauch in 365 Tagen [1]	kWh	307	292	275	252
Abmessungen					
Höhe	cm	177	177	157,6	144,1
Breite	cm	54	54	54	54
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	54,5	54,5	54,5	54,5
Höhe ohne Arbeitsplatte	cm	-	-	-	-
Breite bei geöffneter Tür	cm	-	-	-	-
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug	cm	-	-	-	-
Geräteeigenschaften					
Nutzinhalt gesamt	l	273	273	234	220
davon in NoFrost-Ausführung	l	201	201	-	-
Nutzinhalt Kühlteil [2]	l	201	201	162	178
davon Kellerfach, max./min. [3]	l	-	-	-	-
davon Kaltlagerfach [4]	l	-	-	-	-
davon Eiswürfelfach	l	-	-	-	-
Nutzinhalt Gefrierfach gesamt [2]	l	72	72	72	42
davon Sterne-Fach	l	72	72	-	42
davon Eiswürfelfach / in NoFrost-Ausführung	l	-	-	-	-
Sternekennzeichen [5]		4	4	4	4
Gefriervermögen [6]	kg	9	3,5	3,5	2,5
Lagerzeit bei Stromausfall [7]	h	15	15	15	15
Klimaklasse [8]		-	+10/+38 (SN-ST)	+10/+38 (SN-ST)	+16/+38 (N-ST)
Geräusch-Schallleistung [9]	db (re1pW)	37	35	35	35
Abtauverfahren Kühlteil					
von Hand [10]		-	-	-	-
teilautomatisch [10] / automatisch		- / •	- / •	- / •	- / •
Abtauverfahren Gefrierteil					
von Hand [10]		•	•	•	•
teilautomatisch [10] / automatisch		- / -	- / -	- / -	- / -
Bauform und Kennzeichnung					
Standgerät / unterbaubar		- / -	- / -	- / -	- / -
mit der Arbeitsplatte in Tischhöhe		-	-	-	-
Unterbaugerät		-	-	-	-
Einbaugerät / integrierbar [11]		• / •	• / -	• / -	- / -
Anzahl der Außentüren / Auszüge		2	2	2	2
Türanschlag [12]		w	r, w	r, w	r, w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar		- / -	- / -	- / -	- / -
Ausstattung					
Temperatur für das Gefrierteil einstellbar		•	-	-	-
unabhängig von der Kühltemperatur		-	-	-	-
zusammen mit der Kühltemperatur		-	-	-	-
Schaltung für Dauerbetrieb des Gefrierteils		•	-	-	•
Kühlteil					
Eierablagen	Eier-Anzahl	6	-	-	-
Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	Anzahl	0	0	0	0
Türabstellregale und / oder Behälter	Anzahl	4	4	3	3
Ablageflächen im Kühlteil	Anzahl	5	5	4	4
davon verstellbar	Anzahl	4	4	3	3
Behälter im Kühlteil	Anzahl	2	2	2	2
Gefrierteil					
Fächer in der Tür / Innenraum	Anzahl	- / -	- / -	- / -	- / -
max. Fachhöhe	cm	-	-	-	-
Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	Anzahl	3	3	3	-
Eiswürfelschalen	Anzahl	1	-	1	-
Kontrollanzeigen					
Kühlteil, Regelbetrieb	Leuchte grün	•	-	-	-
Temperaturanzeige innen / außen		• / -	- / -	- / -	- / -
Tür offen		-	-	-	-
Gefrierteil, Regelbetrieb	Leuchte grün	•	-	-	-
Dauerbetrieb	Leuchte gelb	-	-	-	-
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		- / -	- / -	- / -	- / -
Tür offen, Warnsignal optisch / akustisch		- / -	- / -	- / -	- / -
Temperatur-Alarm akustisch		-	-	-	-
Thermometer		2	1	1	1
Elektrischer Anschluss					
Spannung	V	220-240	220-240	220-240	220 - 240
Anschlusswert	W	160	140	130	110
Netzanschluss-Kabellänge	m	245	245	245	245
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)		•	•	•	•
Gebrauchsanleitung, Aufstell-, Einbauanweisung		•	•	•	•
Leergewicht	kg	65	58	52	49

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der PI-Tabelle:

- • = ja vorhanden
- – = nicht vorhanden

1) Der Stromverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 2010/1060 ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte, im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.

2) einschließlich Keller- und Kaltlagerfach, sowie dem Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.

3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14° C.

4) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +3 und -2° C.

5) * = Fach -6° C oder kälter.
** = Fach -12° C oder kälter.
*** = Tiefkühl–Lagerfach / Tiefkühlgerät mit -18° C oder kälter.
**** = Gefrier– und Tiefkühlgerät mit -18° C und kälter und einem Mindestgefriervermögen.

6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar, Gebrauchsanweisung beachten.

7) Temperaturanstieg auf -9° C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

8) Klimaklasse SN: Umgebungstemp. von +12° C bis +32° C;
Klimaklasse N: Umgebungstemp. von +16° C bis +32° C;
Klimaklasse ST: Umgebungstemp. von +16° C bis +38° C;
Klimaklasse T: Umgebungstemp. von +18° C bis +43° C;

9) A-bewerteter Schallleistungspegel. Je höher der Wert, um so lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden.

10) Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

11) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.

12) Türanschlag:
l = links, r = rechts, w = wechselbar.

13) Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmaße (Mindestmaße).

14) Beachten Sie, dass Schrank und Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt sind.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 12/11.

Whirlpool Kühlschrank

Typ / Verkaufsbezeichnung		ARG 736/A	ARG 340/A+	ARG 746/A+/5	ARG 737/A+/5
Klassifizierung					
Energieeffizienzklasse [1]		A+	A+	A+	A+
Energieverbrauch in 365 Tagen [1]	kWh	131	190	296	230
Abmessungen					
Höhe	cm	122	87,1	177	122
Breite	cm	54	54	54	54
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	54,5	54,5	54,5	54,5
Höhe ohne Arbeitsplatte	cm	-	-	-	-
Breite bei geöffneter Tür	cm	-	-	-	-
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug	cm	-	-	-	-
Geräteeigenschaften					
Nutzinhalt gesamt	l	219	128	264	202
davon in NoFrost-Ausführung	l	-	-	-	-
Nutzinhalt Kühlteil [2]	l	219	114	264	184
davon Kellerfach, max./min. [3]	l	-	-	-	-
davon Kaltlagerfach [4]	l	-	-	-	-
davon Eiswürfelfach	l	-	-	-	-
Nutzinhalt Gefrierfach gesamt [2]	l	-	14	32	18
davon Sterne-Fach	l	-	14	32	18
davon Eiswürfelfach / in NoFrost-Ausführung	l	-	-	-	-
Sternekennzeichen [5]		-	4	4	4
Gefriervermögen [6]	kg	-	2	3	2
Lagerzeit bei Stromausfall [7]	h	-	12	14	10
Klimaklasse [8]		+16/+32 (N)	+16/+32 (N)	+10/+43 (SN-T)	+18/+38 (ST)
Geräusch-Schallleistung [9]	db (re1pW)	35	38	35	36
Abtauverfahren Kühlteil					
von Hand [10]		-	-	-	-
teilautomatisch [10] / automatisch		- / •	- / •	- / •	• / -
Abtauverfahren Gefrierteil					
von Hand [10]		-	•	-	-
teilautomatisch [10] / automatisch		- / -	- / -	• / -	• / -
Bauform und Kennzeichnung					
Standgerät / unterbaubar		- / -	- / -	- / -	- / -
mit der Arbeitsplatte in Tischhöhe		-	-	-	-
Unterbaugerät		-	-	-	-
Einbaugerät / integrierbar [11]		• / -	• / -	• / •	• / -
Anzahl der Außentüren / Auszüge		1	1	1	1
Türanschlag [12]		r, w	r, w	r, w	r, w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar		- / -	- / -	- / -	- / -
Ausstattung					
Temperatur für das Gefrierteil einstellbar		-	-	-	-
unabhängig von der Kühltemperatur		-	-	-	-
zusammen mit der Kühltemperatur		-	-	-	-
Schaltung für Dauerbetrieb des Gefrierteils		-	-	•	-
Kühlteil					
Eierablagen	Eier-Anzahl	-	-	-	6
Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	Anzahl	0	1	1	0
Türabstellregale und / oder Behälter	Anzahl	4	3	5	5
Ablageflächen im Kühlteil	Anzahl	5	3	5	4
davon verstellbar	Anzahl	4	2	4	3
Behälter im Kühlteil	Anzahl	3	3	3	3
Gefrierteil					
Fächer in der Tür / Innenraum	Anzahl	- / -	- / -	- / -	- / -
max. Fachhöhe	cm	-	-	-	-
Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	Anzahl	-	-	-	-
Eiswürfelschalen	Anzahl	-	1	1	1
Kontrollanzeigen					
Kühlteil, Regelbetrieb	Leuchte grün	-	-	•	-
Temperaturanzeige innen / außen		- / -	- / -	• / -	- / -
Tür offen		-	-	-	-
Gefrierteil, Regelbetrieb	Leuchte grün	-	-	-	-
Dauerbetrieb	Leuchte gelb	-	-	-	-
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		- / -	- / -	- / -	- / -
Tür offen, Warnsignal optisch / akustisch		- / -	- / -	- / -	- / -
Temperatur-Alarm akustisch		-	-	•	-
Thermometer		1	1	1	-
Elektrischer Anschluss					
Spannung	V	220-240	220-240	220 - 240	220-240
Anschlusswert	W	80	80	80	80
Netzanschluss-Kabellänge	m	245	2,45	2,45	2,45
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)		•	•	•	•
Gebrauchsanleitung, Aufstell-, Einbauanweisung		•	•	•	•
Leergewicht	kg	39	33	60	44

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der PI-Tabelle:

- • = ja vorhanden
- – = nicht vorhanden

1) Der Stromverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 2010/1060 ermittelt.
Die Angaben beziehen sich auf 230 V 50 Hz.
Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte, im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.

2) einschließlich Keller- und Kaltlagerfach, sowie dem Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.

3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14° C.

4) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +3 und -2° C.

5) * = Fach -6° C oder kälter.
** = Fach -12° C oder kälter.
*** = Tiefkühl–Lagerfach / Tiefkühlgerät mit -18° C oder kälter.
**** = Gefrier– und Tiefkühlgerät mit -18° C und kälter und einem Mindestgefriervermögen.

6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar, Gebrauchsanweisung beachten.

7) Temperaturanstieg auf -9° C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

8) Klimaklasse SN: Umgebungstemp.
von +12° C bis +32° C;
Klimaklasse N: Umgebungstemp.
von +16° C bis +32° C;
Klimaklasse ST: Umgebungstemp.
von +16° C bis +38° C;
Klimaklasse T: Umgebungstemp.
von +18° C bis +43° C;

9) A-bewerteter Schallleistungspegel. Je höher der Wert, um so lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden.

10) Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

11) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.

12) Türanschlag:
l = links, r = rechts, w = wechselbar.

13) Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmaße (Mindestmaße).

14) Beachten Sie, dass Schrank und Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt sind.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 12/11.

Whirlpool Kühlschrank

Typ / Verkaufsbezeichnung		ARG 341/A+	ARG 913/A+	ARZ 005/A+
Klassifizierung				
Energieeffizienzklasse [1]		A+	A+	A+
Energieverbrauch in 365 Tagen [1]	kWh	124	183	120
Abmessungen				
Höhe	cm	87,3	81,9	81,9
Breite	cm	54	59,7	59,7
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	54,5	54,5	54,5
Höhe ohne Arbeitsplatte	cm	-	-	-
Breite bei geöffneter Tür	cm	-	-	-
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug	cm	-	-	-
Geräteeigenschaften				
Nutzinhalt gesamt	l	146	129	146
davon in NoFrost-Ausführung	l	-	-	-
Nutzinhalt Kühlteil [2]	l	146	111	146
davon Kellerfach, max./min. [3]	l	-	-	-
davon Kaltlagerfach [4]	l	-	-	-
davon Eiswürfelfach	l	-	-	-
Nutzinhalt Gefrierfach gesamt [2]	l	-	18	-
davon Sterne-Fach	l	-	18	-
davon Eiswürfelfach / in NoFrost-Ausführung	l	-	-	-
Sternekennzeichen [5]		-	4	-
Gefriervermögen [6]	kg	-	2	-
Lagerzeit bei Stromausfall [7]	h	-	12	-
Klimaklasse [8]		+16/+38 (N-ST)	+16/+32 (N)	+16/+32 (N)
Geräusch-Schallleistung [9]	db (re1pW)	38	39	37
Abtauverfahren Kühlteil				
von Hand [10]		-	-	-
teilautomatisch [10] / automatisch		- / •	- / •	- / •
Abtauverfahren Gefrierteil				
von Hand [10]		-	•	-
teilautomatisch [10] / automatisch		- / -	- / -	- / -
Bauform und Kennzeichnung				
Standgerät / unterbaubar		- / -	- / -	- / -
mit der Arbeitsplatte in Tischhöhe		-	-	-
Unterbaugerät		-	•	•
Einbaugerät / integrierbar [11]		• / •	- / -	- / -
Anzahl der Außentüren / Auszüge		1	1	1
Türanschlag [12]		r, w	r, w	r, w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar		- / -	- / -	- / -
Ausstattung				
Temperatur für das Gefrierteil einstellbar		-	-	-
unabhängig von der Kühltemperatur		-	-	-
zusammen mit der Kühltemperatur		-	-	-
Schaltung für Dauerbetrieb des Gefrierteils		-	-	-
Kühlteil				
Eierablagen	Eier-Anzahl	6	-	-
Türfächer mit Klappe oder Schiebetür	Anzahl	1	0	1
Türabstellregale und / oder Behälter	Anzahl	3	1	3
Ablageflächen im Kühlteil	Anzahl	4	2	3
davon verstellbar	Anzahl	3	2	3
Behälter im Kühlteil	Anzahl	3	3	3
Gefrierteil				
Fächer in der Tür / Innenraum	Anzahl	- / -	- / -	- / -
max. Fachhöhe	cm	-	-	-
Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	Anzahl	-	-	-
Eiswürfelschalen	Anzahl	-	1	-
Kontrollanzeigen				
Kühlteil, Regelbetrieb	Leuchte grün	-	-	-
Temperaturanzeige innen / außen		- / -	- / -	- / -
Tür offen		-	-	-
Gefrierteil, Regelbetrieb	Leuchte grün	-	-	-
Dauerbetrieb	Leuchte gelb	-	-	-
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		- / -	- / -	- / -
Tür offen, Warnsignal optisch / akustisch		- / -	- / -	- / -
Temperatur-Alarm akustisch		-	-	-
Thermometer		1	1	1
Elektrischer Anschluss				
Spannung	V	220 - 240	220-240	220-240
Anschlusswert	W	80	100	100
Netzanschluss-Kabellänge	m	2,45	245	245
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)		•	•	•
Gebrauchsanleitung, Aufstell-, Einbauanweisung		•	•	•
Leergewicht	kg	32	32	34

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der PI-Tabelle:

- • = ja vorhanden
- – = nicht vorhanden

1) Der Stromverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 2010/1060 ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte, im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.

2) einschließlich Keller- und Kaltlagerfach, sowie dem Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.

3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14° C.

4) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +3 und -2° C.

5) * = Fach -6° C oder kälter.
** = Fach -12° C oder kälter.
*** = Tiefkühl–Lagerfach / Tiefkühlgerät mit -18° C oder kälter.
**** = Gefrier– und Tiefkühlgerät mit -18° C und kälter und einem Mindestgefriervermögen.

6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar, Gebrauchsanweisung beachten.

7) Temperaturanstieg auf -9° C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

8) Klimaklasse SN: Umgebungstemp. von +12° C bis +32° C;
Klimaklasse N: Umgebungstemp. von +16° C bis +32° C;
Klimaklasse ST: Umgebungstemp. von +16° C bis +38° C;
Klimaklasse T: Umgebungstemp. von +18° C bis +43° C;

9) A-bewerteter Schallleistungspegel. Je höher der Wert, um so lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden.

10) Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

11) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.

12) Türanschlag:
l = links, r = rechts, w = wechselbar.

13) Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmaße (Mindestmaße).

14) Beachten Sie, dass Schrank und Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt sind.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 12/11.

Whirlpool Gefrierschrank

Typ / Verkaufsbezeichnung		AFB 825/A+
Klassifizierung		
Energieeffizienzklasse		A+
Energieverbrauch in 365 Tagen [1]	kWh	204
Abmessungen		
Höhe	cm	87,3
Breite	cm	54
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	54,5
Höhe ohne Arbeitsplatte	cm	-
Breite bei geöffneter Tür	cm	-
Tiefe bei geöffneter Tür oder herausgezogenem Auszug	cm	-
Höhe bei hochgeklapptem Deckel	cm	-
Tiefe bei hochgeklapptem Deckel	cm	-
Geräteeigenschaften		
Nutzinhalt gesamt	l	91
davon in NoFrost-Ausführung	l	-
Nutzinhalt Gefrierfach gesamt [2]	l	-
davon Sterne-Fach	l	91
Sternekennzeichen [5]		4
Gefriervermögen [6]	kg	14
Lagerzeit bei Stromausfall [7]	h	16
Klimaklasse [8]		+10/+43 (SN-T)
Geräusch-Schallleistung [9]	db (re1pW)	39
Abtauverfahren Gefrierteil		
von Hand [10]		•
teilautomatisch [10] / automatisch		- / -
Bauform und Kennzeichnung		
Standgerät / unterbaubar		- / -
mit der Arbeitsplatte in Tischhöhe		-
Unterbaugerät		-
Einbaugerät / integrierbar [11]		• / •
Anzahl der Außentüren / Auszüge		1
Türanschlag [12]		w
Dekorrahmen vorhanden / nachrüstbar		- / -
Ausstattung		
Temperatur für das Gefrierteil einstellbar		•
Schaltung für Dauerbetrieb des Gefrierteils		•
Fächer in der Tür / Innenraum	Anzahl	- / -
max. Fachhöhe	cm	-
Körbe, Behälter, Schübe im Innenraum	Anzahl	4
Eiswürfelschalen	Anzahl	1
Kontrollanzeigen		
Gefrierteil, Regelbetrieb	Leuchte grün	-
Dauerbetrieb	Leuchte gelb	•
Störung, Warnsignal optisch / akustisch		• / -
Tür offen, Warnsignal optisch / akustisch		- / -
Temperatur-Alarm akustisch		•
Thermometer		•
Elektrischer Anschluss		
Spannung	V	220-240
Anschlusswert	W	80
Netzanschluss-Kabellänge	m	2,45
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)		•
Gebrauchsanleitung, Aufstell-, Einbauanweisung		•
Leergewicht	kg	32

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der PI-Tabelle:

- • = ja vorhanden
- – = nicht vorhanden

1) Der Stromverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 2010/1060 ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230 V 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte, im praktischen Betrieb können sich Abweichungen hiervon ergeben.

2) einschließlich Keller- und Kaltlagerfach, sowie dem Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.

3) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14° C.

4) Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +3 und -2° C.

5) * = Fach -6° C oder kälter.
** = Fach -12° C oder kälter.
*** = Tiefkühl–Lagerfach / Tiefkühlgerät mit -18° C oder kälter.
**** = Gefrier– und Tiefkühlgerät mit -18° C und kälter und einem Mindestgefriervermögen.

6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar, Gebrauchsanweisung beachten.

7) Temperaturanstieg auf -9° C bei vollbeladenem Gefrierfach und Tiefkühlfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

8) Klimaklasse SN: Umgebungstemp. von +12° C bis +32° C;
Klimaklasse N: Umgebungstemp. von +16° C bis +32° C;
Klimaklasse ST: Umgebungstemp. von +16° C bis +38° C;
Klimaklasse T: Umgebungstemp. von +18° C bis +43° C;

9) A-bewerteter Schallleistungspegel. Je höher der Wert, um so lauter ist das Geräusch. 2 dB mehr sind kaum wahrnehmbar. 10 dB mehr werden als doppelt so laut empfunden.

10) Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

11) Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.

12) Türanschlag:
l = links, r = rechts, w = wechselbar.

13) Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmaße (Mindestmaße).

14) Beachten Sie, dass Schrank und Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt sind.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 12/11.

Whirlpool Geschirrspüler

Typ / Verkaufsbezeichnung			ADG 7642/1 A+	ADG 130	ADG 7530	ADG 7500 S	ADG 5500/1
Energieeffizienzklasse	A (niedriger Energieverbrauch) ..., G (hoher Energieverbrauch)		A+	A+	A	A	A * nach altem Energielabel
Verbrauchsdaten bei Bio-Normal 50°C							
Trocknungswirkung	A (besser) ..., G (schlechter)		A	A	A	A	A
Fassungsvermögen in Maßgedecken [1]			13	13	12	12	12
Programmdauer		Minuten	185	170	165	165	140
Geschätzter Jahresenergieverbrauch (280 Standardspülgänge) [1]		kWh	293	293	294	327	231
Geschätzter Jahreswasserverbrauch (280 Standardspülgänge) [1]		Liter	2660	3360	3360	4200	3080
Geräuschwert [1]		dB (re1pW)	42	48	48	51	49
Bauform							
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig			- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)			-	-	-	-	-
Integrierbar / vollintegrierbar			• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Abmessungen							
Höhe		cm	82	82	82	82	86
Breite		cm	59,7	59,7	59,7	59,7	59,5
Tiefe einschließlich Wandabstand		cm	55,5	56,5	55,5	56,5	57
Tiefe bei geöffneter Tür		cm	115	115	115	115	120
Höhe verstellbar um		cm	8	8	8	8	6
Höhe für Unterbau		cm	82	82	82	82	86
Ausstattung							
Spülbehälter		Edelstahl / Kunststoff	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Innentür		Edelstahl / Kunststoff	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Spülprogramme		Anzahl	6	5	5	5	5
PowerClean / PowerClean MAX			• / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Halbe Beladung / MultiZone			- / •	- / -	- / -	- / -	- / -
Reinigungstemperaturen		°C	40/45/50/60/40-70	40/50/70	40/50/60/70	40/50/60/70	45/55/65/70
Wasserenthärtung eingebaut			•	•	•	•	•
Anzeige für Salznachfüllung		mechanisch / elektrisch	- / •	- / •	- / •	• / -	- / •
Vorratsanzeige für Klarspüler		mechanisch / elektrisch	- / •	- / •	- / •	• / -	- / •
Betriebsanzeige		mechanisch / elektrisch	-	-	-	-	-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige		Std.	1-24 / •	2 / 4 / 8 / -	2 / 4 / 8 / -	- / -	3 / 6 / 9 / -
Programmablaufanzeige			-	-	-	-	-
Korbausstattung							
Korbfarbe			Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit
Klappbare Tellersegmente im Unterkorb			4	5	-	-	2
Besteckkorb / mit Einzelsortierungsgitter			• / •	• / -	- / •	• / •	• / •
Höhenverstellbarer Oberkorb			-	•	-	•	•
Anzahl der klappbaren Tassenablagen			2	-	2	2	4
Flexibler Gläserhalter / 2 Gläserhalter im Unterkorb			- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Elektrischer Anschluss							
Spannung		V	220-230	220-230	220-230	220-230	230
Anschlusswert		kW	2,2	2,2	2200	2,2	1,95
Absicherung		A	10	10	10	10	10
Länge Anschlusskabel		m	1,6	1,6	1,6	1,6	1,65
Wasseranschluss							
Warmwasseranschluss bis		°C	60	-	60	25	60
Mit Verschraubung G 3/4“			•	•	•	•	•
Elektronisch kontrollierte Wassermenge			•	•	•	•	•
Wasserablauf							
Abpumphöhe		m	1,1	1,1	1.1	1,1	1,1
Abpumplänge		m	4	4	4	4	4
Sicherheitssysteme							
Aquasafe / Wasserstopp-Schutzsystem			• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Rücksaugsicherung eingebaut			•	•	•	•	•
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)			•	•	•	•	•
Funkentstört			•	•	•	•	•
Netzrückwirkungsfrei DIN EN 60 555			•	•	•	•	•
Leergewicht		kg	43	43	50	43	46

Erläuterungen

1) Werte ermittelt nach Norm EN 2010/1059
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Gerätes ab.

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der GI Tabelle:

- • = vorhanden bzw. ja,
- – = nicht vorhanden bzw. nein

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 12/11.

Whirlpool Geschirrspüler

Typ / Verkaufsbezeichnung			ADG 555	ADG 6999 FD	ADG 9500	ADG 3500/1	ADG 155
Energieeffizienzklasse	A (niedriger Energieverbrauch) ..., G (hoher Energieverbrauch)		A	A+	A	A * nach altem Energielabel	A
Verbrauchsdaten bei Bio-Normal 50°C							
Trocknungswirkung	A (besser) ..., G (schlechter)		A	A	A	A	A
Fassungsvermögen in Maßgedecken [1]			9	12	12	12	9
Programmdauer		Minuten	165	170	165	140	165
Geschätzter Jahresenergieverbrauch (280 Standardspülgänge) [1]		kWh	0,81	290	327	231	249
Geschätzter Jahreswasserverbrauch (280 Standardspülgänge) [1]		Liter	3640	3080	4200	3080	3640
Geräuschwert [1]		dB (re1pW)	52	44	49	49	52
Bauform							
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig			- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)			-	-	-	-	-
Integrierbar / vollintegrierbar			• / -	- / •	- / •	- / •	- / •
Abmessungen							
Höhe		cm	82	82	82	86	82
Breite		cm	44,5	59,7	59,7	59,5	44,5
Tiefe einschließlich Wandabstand		cm	55	55,5	56,5	57	54
Tiefe bei geöffneter Tür		cm	114,5	115	115	120	114,5
Höhe verstellbar um		cm	6	8	8	6	6
Höhe für Unterbau		cm	82	82	82	86	82
Ausstattung							
Spülbehälter		Edelstahl / Kunststoff	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Innentür		Edelstahl / Kunststoff	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Spülprogramme		Anzahl	6	6	5	5	6
PowerClean / PowerClean MAX			- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Halbe Beladung / MultiZone			- / -	- / •	- / -	- / -	- / -
Reinigungstemperaturen		°C	40/50/60	40/45/50/60/70	40/50/60/70	45/55/65/70	40/50/60
Wasserenthärtung eingebaut			•	•	•	•	•
Anzeige für Salznachfüllung		mechanisch / elektrisch	- / •	- / •	• / -	- / •	- / •
Vorratsanzeige für Klarspüler		mechanisch / elektrisch	- / •	- / •	• / -	- / •	- / •
Betriebsanzeige		mechanisch / elektrisch	-	-	-	-	-
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige		Std.	3 / 6 / 9 / -	1-24 / •	- / -	3 / 6 / 9 / -	3 / 6 / 9 / -
Programmablaufanzeige			-	-	-	-	-
Korbausstattung							
Korbfarbe			weiß	-	Anthrazit	Anthrazit	weiß
Klappbare Tellersegmente im Unterkorb			-	2	-	2	-
Besteckkorb / mit Einzelsortierungsgitter			• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Höhenverstellbarer Oberkorb			-	•	•	•	-
Anzahl der klappbaren Tassenablagen			4	2	2	4	4
Flexibler Gläserhalter / 2 Gläserhalter im Unterkorb			- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Elektrischer Anschluss							
Spannung		V	220-240	220-230	220-230	230	220-240
Anschlusswert		kW	2,2	2,2	2,2	1,95	2,2
Absicherung		A	10	10	10	10	10
Länge Anschlusskabel		m	1,65	1,6	1,6	1,65	1,65
Wasseranschluss							
Warmwasseranschluss bis		°C	25	60	-	60	60
Mit Verschraubung G 3/4“			•	•	•	•	•
Elektronisch kontrollierte Wassermenge			•	•	-	•	•
Wasserablauf							
Abpumphöhe		m	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Abpumplänge		m	4	4	4	4	4
Sicherheitssysteme							
Aquasafe / Wasserstopp-Schutzsystem			- / •	• / -	• / -	• / -	- / •
Rücksaugsicherung eingebaut			•	•	•	•	•
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)			•	•	•	•	•
Funkentstört			•	•	•	•	•
Netzrückwirkungsfrei DIN EN 60 555			•	•	•	•	•
Leergewicht		kg	35	41	41	46	35

Erläuterungen

1) Werte ermittelt nach Norm EN 2010/1059
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Gerätes ab.

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der GI Tabelle:

- • = vorhanden bzw. ja,
- – = nicht vorhanden bzw. nein

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 12/11.

Whirlpool Austria G.m.b.H.
Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 1, Objekt 50, A-2351 Wiener Neudorf
Tel: 050-6700* **Fax: 050-6700-555** *österreichweit zum Ortstarif
E-Mail: wien_service_infoline@whirlpool.com
www.whirlpool.at

SENSING THE DIFFERENCE

Firmenbuch Nr.FN 92492v, DVR 0429163.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

Bestell_Nr: 5019 7000 5160. Liefermöglichkeit, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nutzung/Veröffentlichung, auch in anderen Medien, ganz oder auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers. 15/10/Leykam/0112.